


LIVING **now**®



УНИКАЛЬНЫЙ.
УМНЫЙ.
СДЕЛАН В ИТАЛИИ

bticino

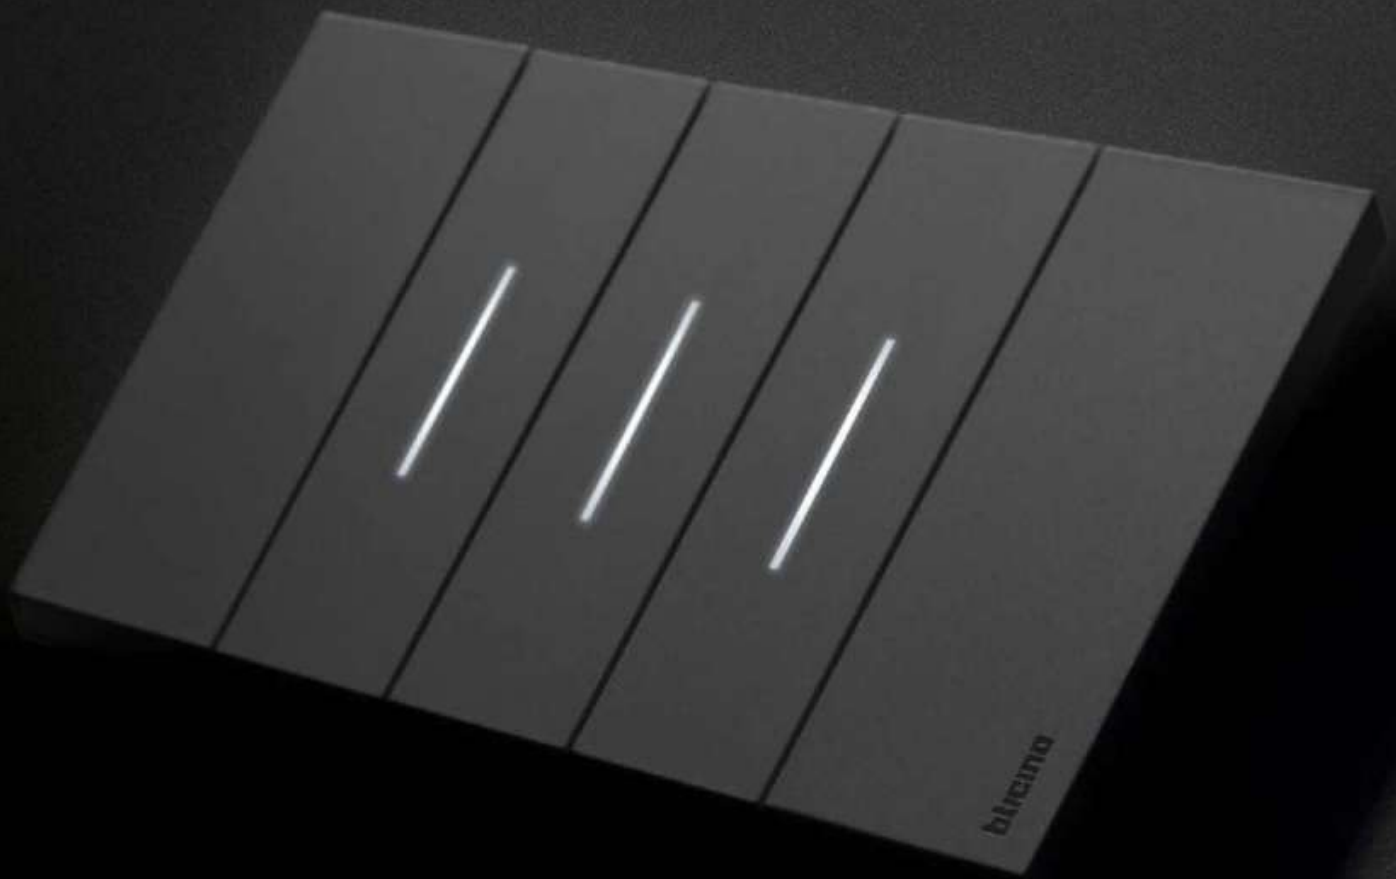

Умный дом Living Now with Netatmo
– Главный выключатель «Я дома» / «Я вне дома»



Умный дом Living Now with Netatmo
– Умный проводной светорегулятор и умный проводной выключатель рольставней

СОДЕРЖАНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН	6
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	8
УМНЫЙ ДОМ LIVING NOW WITH NETATMO	16
ПРИЛОЖЕНИЕ HOME + CONTROL	22
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	24
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ УМНЫХ УСТРОЙСТВ	26
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА	28
БЕЗУПРЕЧНЫЙ МОНТАЖ	30
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	34
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ	36

LIVING now



Уникальный. Умный. Сделан в Италии

Living Now – это новая коллекция, которая объединяет лучший дизайн и интеллектуальные технологии BTicino. Всё это сочетается с традиционной простотой монтажа.



Традиционное
управление




Контроль
со смартфона




Голосовые
команды



Расписания
и сценарии

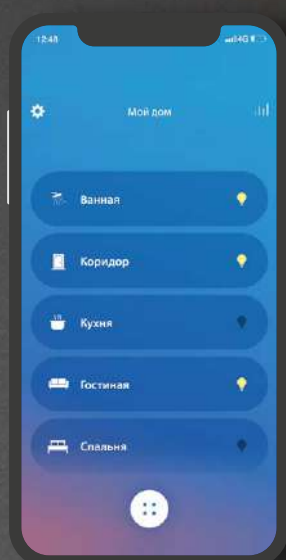

- **Уникальный дизайн:** революционная конструкция рамки и лицевой панели
- **Умные функции:** традиционные и интеллектуальные функции
- **Безупречный монтаж:** лучшие технические решения



Приложение
Home + Control



УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

**ИДЕАЛЬНО ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
И ИЗЯЩНЫЕ ДЕТАЛИ**



Серия Living Now получила престижные международные награды в сфере дизайна iF Design Awards 2019 и Compasso d'oro ADI 2020, что в очередной раз подтверждает способности BTicino сочетать высокий дизайн и инновационные технологии.

Система «FULL TOUCH»

Свет включается и выключается нажатием на любую часть клавиши. После нажатия клавиша возвращается в идеальное ровное положение.



УВЕЛИЧЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Уникальная форма с увеличенным пространством для размещения функций

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

— БЕЛЫЙ




— ПЕСОЧНЫЙ



— ЧЁРНЫЙ



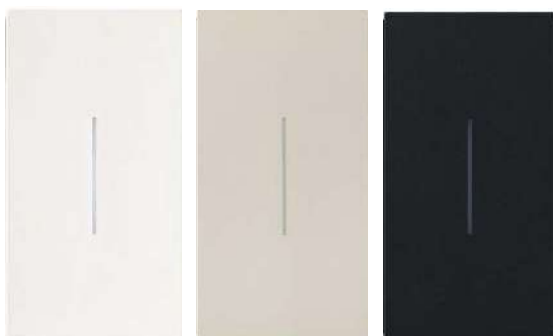

ТРИ ЦВЕТА НА ВЫБОР

Лицевые панели устройств Living Now доступны в трёх цветах:

белом, песочном и чёрном.


Они эстетичны, а их матовая поверхность дарит приятные тактильные ощущения при ежедневном использовании.

СОЧЕТАНИЕ С ДЕКОРАТИВНЫМИ РАМКАМИ

Коллекция декоративных рамок в серии Living Now насчитывает 16 вариантов отделки, подобранных специально для сочетания с лицевыми панелями. Декоративные рамки изготовлены из различных материалов: пластика, металла (сплав «замак») и дерева.



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

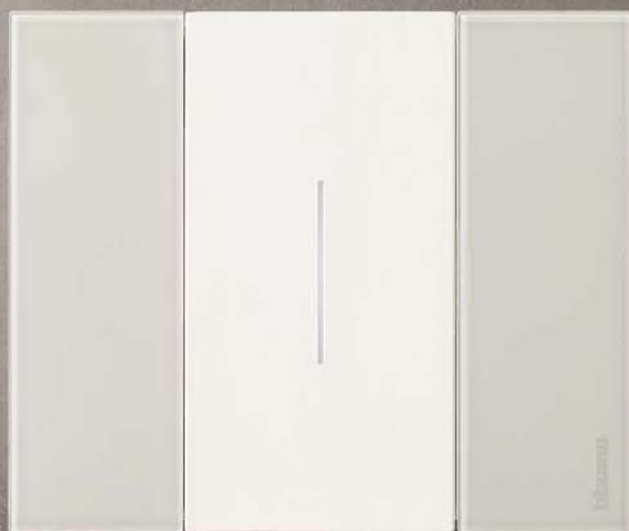

ЛЁД декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...DW





Отделка
декоративных рамок
из замка частично
выполнена вручную.
По этой причине
наличие
индивидуальных
отличий между
рамками является
их уникальной
особенностью.




БЕЛЫЙ
декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...KW



ЗОЛОТО
декоративная рамка
Материал: замак
Код: ...ZW



ЛУНА
декоративная рамка
Материал: замак
Код: ...NW

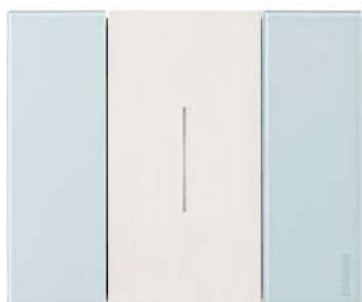


НЕБО
декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...DA



ПИКСЕЛЬ
декоративная рамка
Материал: пластик
с пиксель-эффектом
Код: ...MW

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

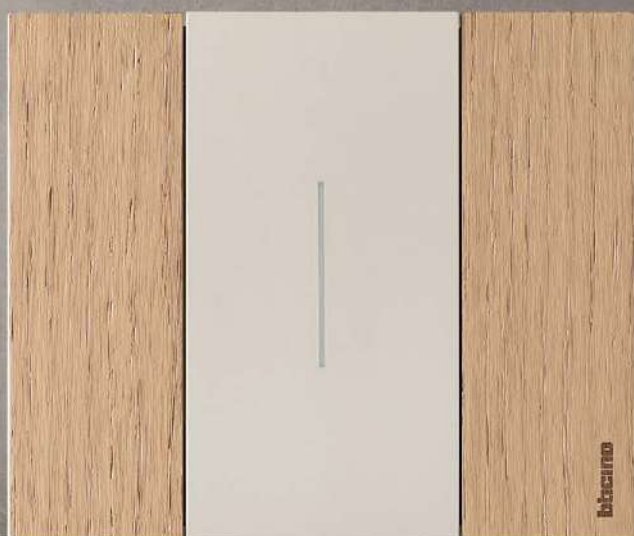

ДУБ декоративная рамка
Материал: дерево
Код: ...LM





Отделка
декоративных рамок
из замка частично
выполнена вручную.
По этой причине
наличие
индивидуальных
отличий между
рамками является
их уникальной
особенностью.



ПЕСОК
декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...KM



МЕДЬ
декоративная рамка
Материал: замек
Код: ...ZM



АУРА
декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...DM



ОПТИК
декоративная рамка
Материал: пластик
с пиксель-эффектом
Код: ...MM

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ



СТАЛЬ декоративная рамка
Материал: замак
Код: ...ZG





Отделка
декоративных рамок
из замка частично
выполнена вручную.
По этой причине
наличие
индивидуальных
отличий между
рамками является
их уникальной
особенностью.



ЧЁРНЫЙ
декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...KG



КОСМОС
декоративная рамка
Материал: замек
Код: ...NG



ОРЕХ
декоративная рамка
Материал: дерево
Код: ...LG



НОЧЬ
декоративная рамка
Материал: пластик
Код: ...DG

СЕРИЯ LIVING NOW
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

УМНЫЙ ДОМ

Living Now ^{WITH} Netatmo



Приложение
HOME + CONTROL


ТРАДИЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Дополните традиционную электротехнику умными устройствами Living Now with Netatmo. Система подключается к домашней сети Wi-Fi и легко управляется через приложение Home + Control и с помощью цифровых голосовых помощников. Это решение одинаково хорошо подходит для новых проектов и модернизации существующего интерьера.


ФУНКЦИИ

- Освещение
- Рольставни
- Розетки
- Контроль температуры
- Сценарное управление
- Мониторинг энергопотребления
- Регулирование уровня нагрузки во избежание отключения
- Программируемое управление

ВЫБЕРИТЕ, КАК УПРАВЛЯТЬ



Умный дом Living Now with Netatmo

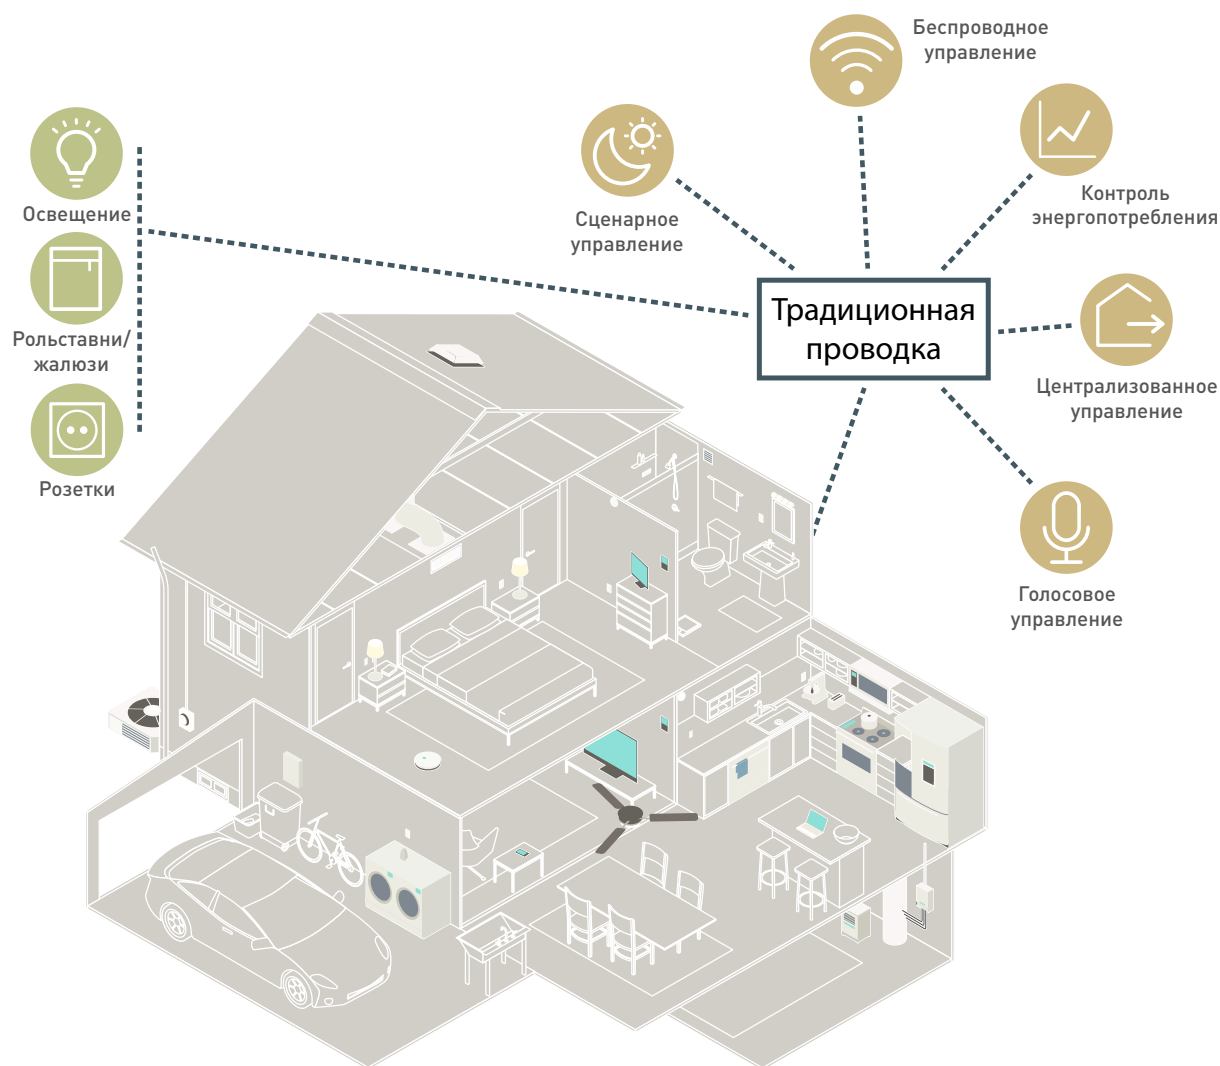


ТРАДИЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



+


УМНЫЙ ДОМ LIVING NOW WITH NETATMO



УМНЫЙ ДОМ

Контролируйте электрику в доме точно так же, как электронную почту или банковский счет. С этого момента управление всеми умными устройствами будет у вас под рукой, а вы удивитесь новому уровню комфорта и безопасности вашего дома.

Приложение
HOME + CONTROL

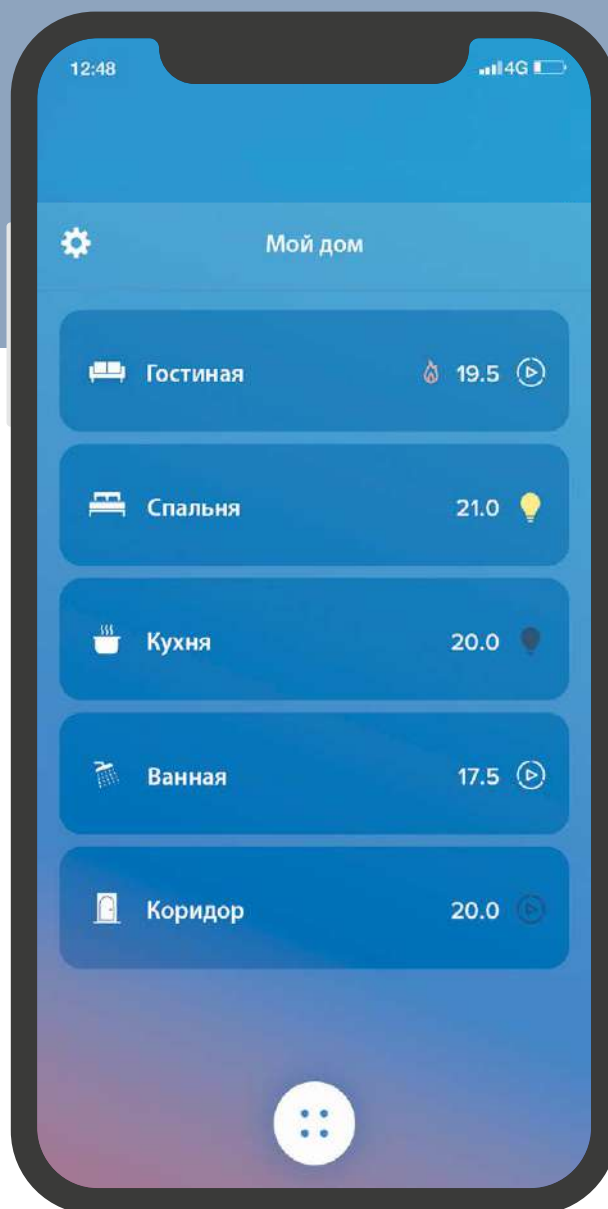


СЦЕНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одним нажатием **система** позволит вам **выключить освещение и одновременно опустить жалюзи**, когда вы уходите из дома, или же активировать другой выбранный вами сценарий.




УДАЛЁННЫЙ КОНТРОЛЬ

Со своего смартфона вы сможете управлять и проверять статус освещения, рольставней и умных розеток в доме из любой точки мира.

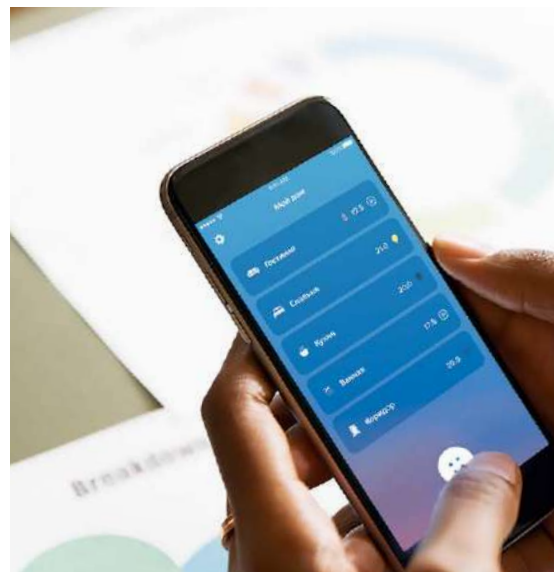

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вам доступно голосовое управление всем умным домом. Достаточно воспользоваться одним из популярных голосовых помощников.

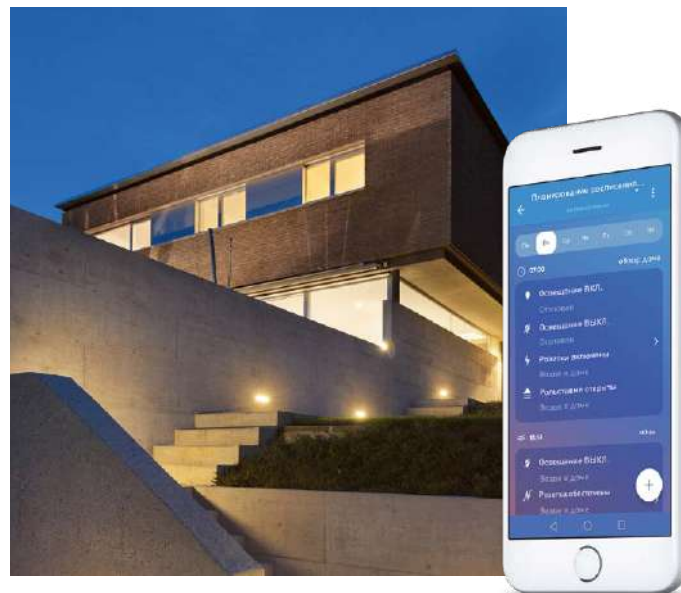

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАСПИСАНИЮ

На основе вашего расписания дня вы можете создать расписание управления освещением, рольставнями и устройствами подключенных к умным розеткам.

Примеры:

- автоматическое включение фонарей освещения дома на закате и их выключение с восходом солнца;
- имитация присутствия в доме, когда вы уехали в отпуск или командировку.

Умный дом

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Дистанционно со смартфона или с помощью умных термоголовок Netatmo отопления контролируйте и управляйте температурой внутри вашего дома.



ОСВЕЩЕНИЕ НА НЕОБХОДИМОМ УРОВНЕ

Отрегулируйте уровень освещённости с учётом ваших условий оптимального комфорта. Вы можете это сделать с помощью умного светорегулятора, соответствующих беспроводных элементов управления и смартфона, используя приложение Home+Control.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЙ (*)

При перегрузке система автоматически отключает наименее важную нагрузку, чтобы избежать отключения электричества.



КОНТРОЛЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Воспользуйтесь смартфоном для контроля энергопотребления и состояния бытовой техники в вашем доме. Также на ваш мобильный телефон будут приходить **уведомления, предупреждающие о превышении лимита расхода электроэнергии.**



БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вы можете добавить умные беспроводные выключатели для управления освещением, рольставнями или умными розетками и **изменить их положение в любое время** в зависимости от ваших потребностей.



АВАРИЙНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Уведомления, предупреждающие об отключении электричества и неисправности устройств, будут поступать на ваш смартфон.

Примечание (*): функция будет доступна с 2021 г.

HOME + CONTROL

Одно приложение – множество преимуществ




Основные функции:

1. Активация и настройка сценариев работы системы: «Я дома», «Я вне дома», «День», «Ночь» и дополнительных свободных сценариев.
2. Управление и проверка состояния освещения, рольставней и жалюзи, а также бытовых электроприборов, подключенных к умным розеткам.
3. Просмотр общего потребления электроэнергии, а также моментального или суммарного потребления каждым отдельным умным устройством.
4. Получение уведомлений о превышении лимита потребляемой мощности, во избежание неожиданного отключения электричества.
5. Получение уведомлений в случае сбоев в работе умных устройств.



HOME + CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ


Вам нужно только скачать приложение из Apple Store или Google Play и следовать инструкциям.

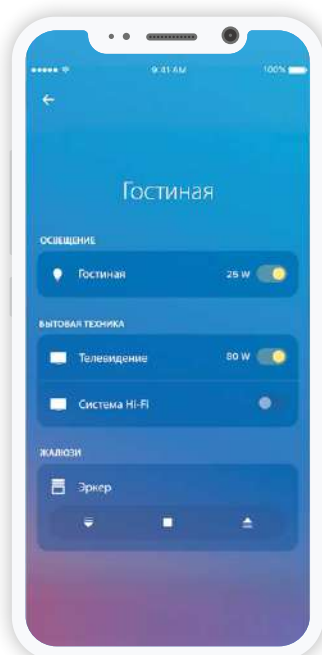


Управление освещением, рольставнями, устройствами подключенных к умным розеткам освещения, рольставен и основных устройств




Мониторинг энергопотребления

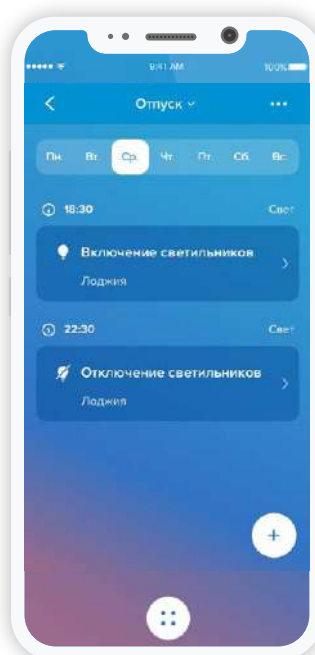

Управление по расписанию

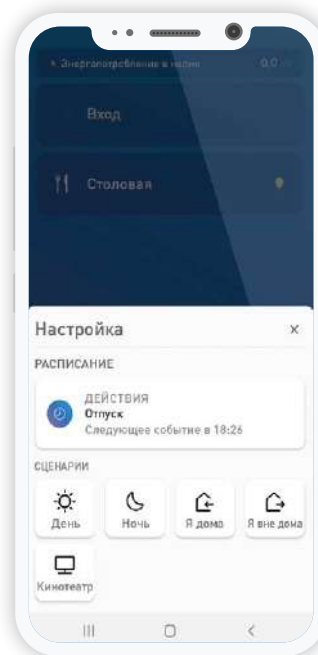

Управление сценариями



ИНТЕГРАЦИЯ С IFTTT

Умные функции Living Now with Netatmo могут быть расширены благодаря интеграция с популярной платформой IFTT для автоматизации действий умных устройств в зависимости от внешних сигналов или событий.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ LIVING NOW WITH NETATMO


Living Now with Netatmo позволяет управлять домом с помощью голосовых помощников Алиса, Apple, Google и Amazon, что является современным и интуитивно понятным способом коммуникации с окружающей нас техносферой.

«Алиса,
включи свет на кухне»



Шлюз с умной розеткой для подключения системы к интернету через домашнюю сеть Wi-Fi

Примечание. Приложения HomePod, Google Home и Amazon Echo доступны в Apple Store, Google Store, Amazon или у официальных дилеров.

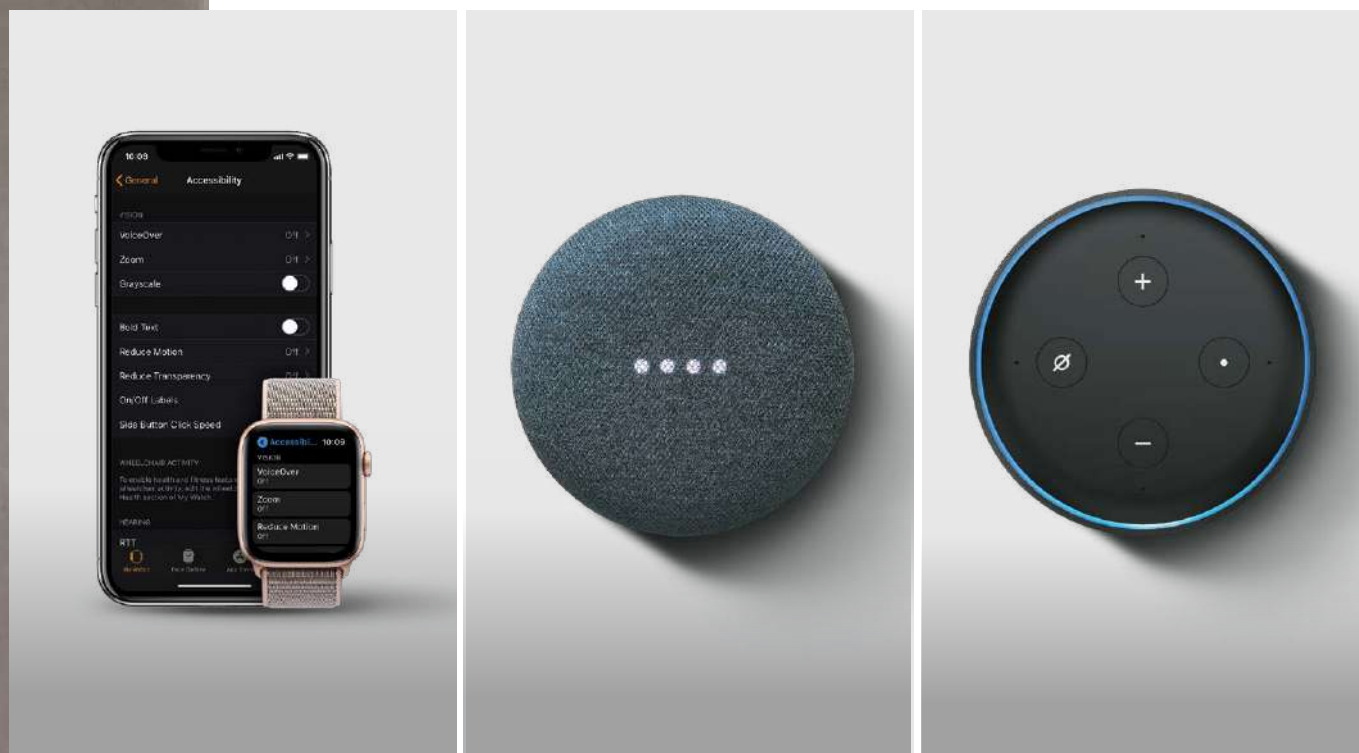

«Алиса, убавь яркость света в гостиной»,
 «СИРИ, включи свет в спальне»,
 «ОК, Гугл, выключи всё освещение в доме»,
 «Alexa, open the roller shutters».



Умный дом – широкий ассортимент умных проводных и беспроводных устройств

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ



+



+



Арт. KW/KG/KM4501C
Шлюз с умной розеткой немецкого стандарта и главным беспроводным сценарным выключателем «Я дома» / «Я вне дома»

Арт. K4500C
Шлюз итальянского стандарта с главным беспроводным выключателем «Я дома» / «Я вне дома»

Арт. 412181
Шлюз на DIN-рейку

ОСВЕЩЕНИЕ



Арт. K4411CM2
Умный проводной светорегулятор без нейтрали немецкого стандарта



Арт. K4001C
Умный проводной выключатель с нейтралью итальянского стандарта



Арт. K4411C
Умный проводной светорегулятор с нейтралью итальянского стандарта



Арт. K4003C
Умный проводной переключатель с нейтралью итальянского стандарта




Арт. 4 121 70
Умное импульсное реле на DIN-рейку 16 А



Арт. 0 648 88
Умный микромодуль освещения 300 Вт

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УМНЫЕ ПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА


УПРАВЛЯЮЩИЕ УМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА



Арт. K4003CW
Умный беспроводной выключатель одноклавишный







Арт. 0 648 75
Умный беспроводной датчик движения IP44



Арт. K4003DCW
Умный беспроводной выключатель двухклавишный



Арт. 0 676 94
Модуль интерфейса сухих контактов для подключения стандартных выключателей

РОЛЬСТАВНИ	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	СЦЕНАРИИ
 Арт. K4027CM2 Умный проводной выключатель рольставней немецкого стандарта  Арт. K4027C Умный проводной выключатель рольставней итальянского стандарта  Арт. 0 676 97 Умный микромодуль для управления шторами и рольставнями	 Арт. KW/KG/KM4141AC Умная розетка немецкого стандарта  Арт. K4531C Умный модуль управления розетками для преобразования стандартной розетки в умную розетку  Арт. 4 120 15 Умный модуль измерения потребления электроэнергии на DIN-рейку  Арт. 4 121 71 Умный модульный контактор 20 А на DIN-рейку  Арт. 0 648 40 Умная мобильная розетка немецкого стандарта	
 Арт. K4027CW Умный беспроводной выключатель рольставней		 Арт. K4570CW Главный беспроводной выключатель «Я дома» / «Я вне дома»  Арт. K4575CW Умный беспроводной сценарный 2-клавишный выключатель на 4 сценария  Арт. K4574CW Умный беспроводной сценарный выключатель «День» / «Ночь»

Подробное описание устройств, наличие и полный ассортимент продукции представлены в каталоге.

УМНЫЙ ДОМ. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА


1.

УМНЫЕ УСТРОЙСТВА УСТАНОВЛИВАЮТСЯ И ПОДКЛЮЧАЮТСЯ АНАЛОГИЧНО ТРАДИЦИОННЫМ

Вместо традиционного установите умное устройство нужного типа. Подключите его к питанию (в некоторых случаях необходимо подключение нулевого проводника). После умное устройство полностью функционально.




ПРИМЕР УСТАНОВКИ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

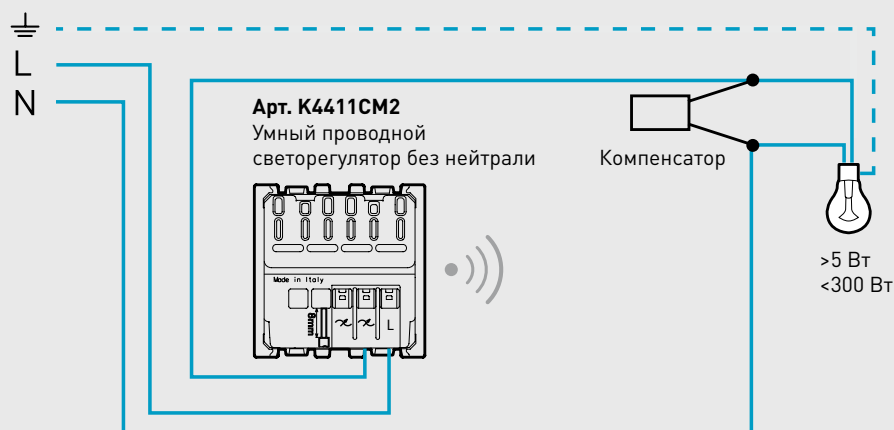


2.

ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ УМНЫХ УСТРОЙСТВ В СЕТЬ ПОНАДОБИТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ НАЖАТЬ ОДНУ КНОПКУ


А. Включите электропитание



В. Нажмите и удержите на 5 секунд кнопку главного выключателя «Я дома» / «Я вне дома»



С. Устройства автоматически объединяются в сеть

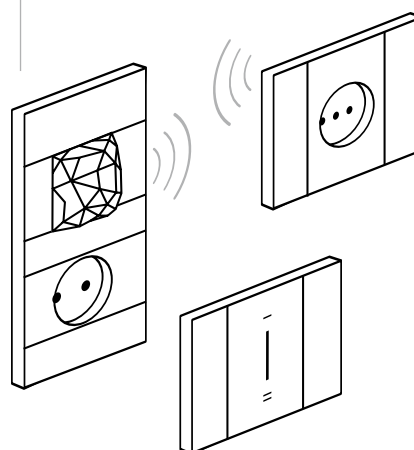

3.

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ HOME + CONTROL




Приложение Home + Control




ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УМНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


А. Нажмите кнопку главного выключателя «Я дома» / «Я вне дома» на 5 секунд



В. Для создания связи трижды стукните беспроводным выключателем по умному проводному изделию, которым хотите управлять

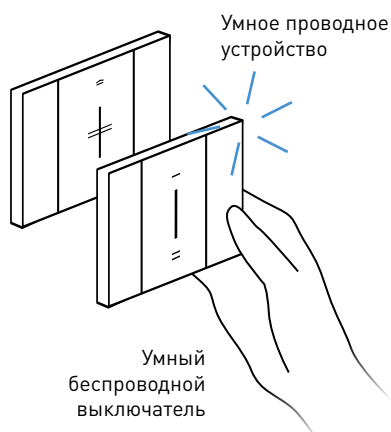


С. Установите умный беспроводной выключатель в любом удобном месте. В любой момент его можно переставить в любое другое место



Также доступна настройка в приложении **HOME + CONTROL**

БЕЗУПРЕЧНЫЙ МОНТАЖ ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ

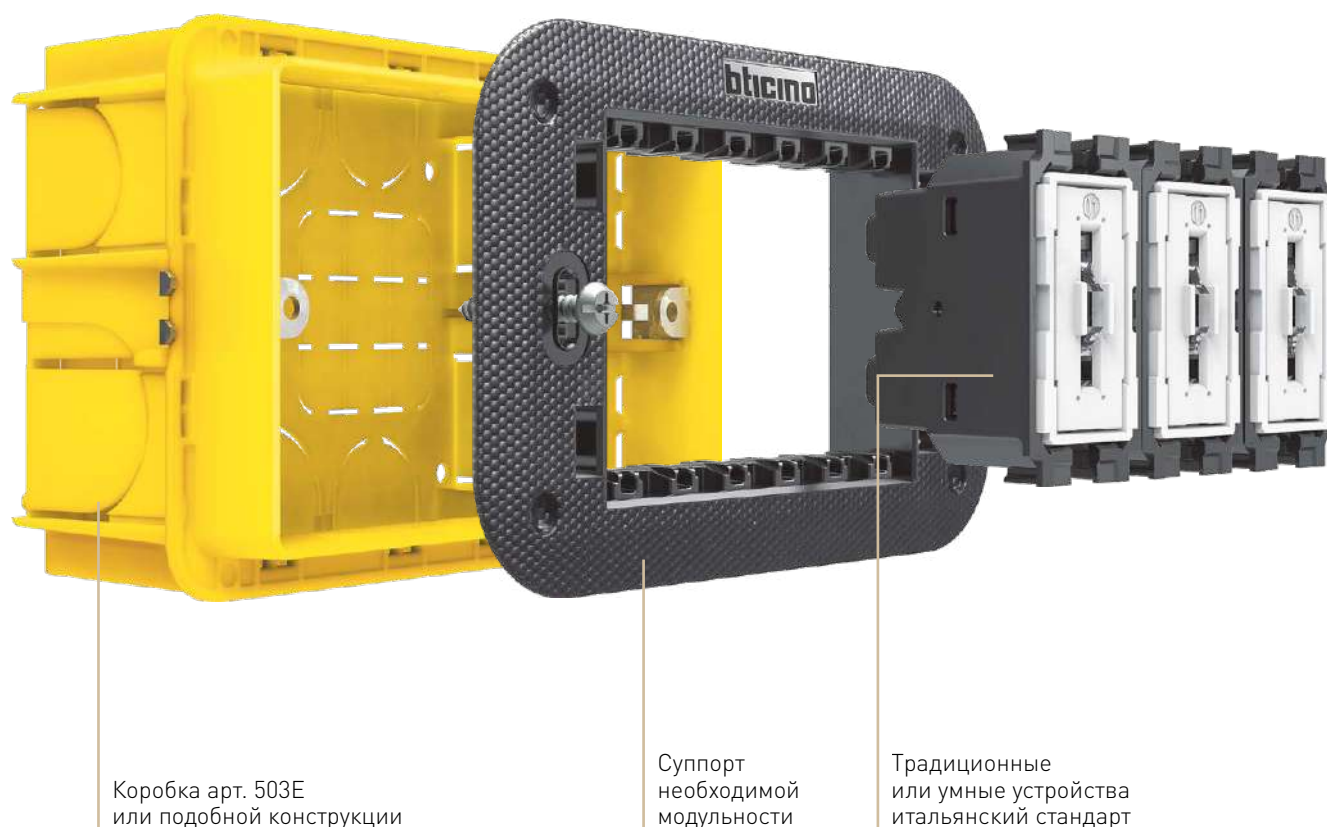

Коробка арт. 503Е
или подобной конструкции

Суппорт
необходимой
модульности

Традиционные
или умные устройства
итальянский стандарт

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Как при работе с традиционными, так и умными устройствами, установка всегда остаётся стандартной, включая следующие параметры:

- наличие электропроводки;
- монтажные коробки итальянского стандарта, необходимой модульности.

ВАША РАБОТА НЕ МЕНЯЕТСЯ, НО СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ

Общие правила и порядок установки электроустановочных изделий остаются неизменными. После установки декоративных элементов, вы передаете заказчику эстетически совершенную систему, обладающую идеальным внешним видом.

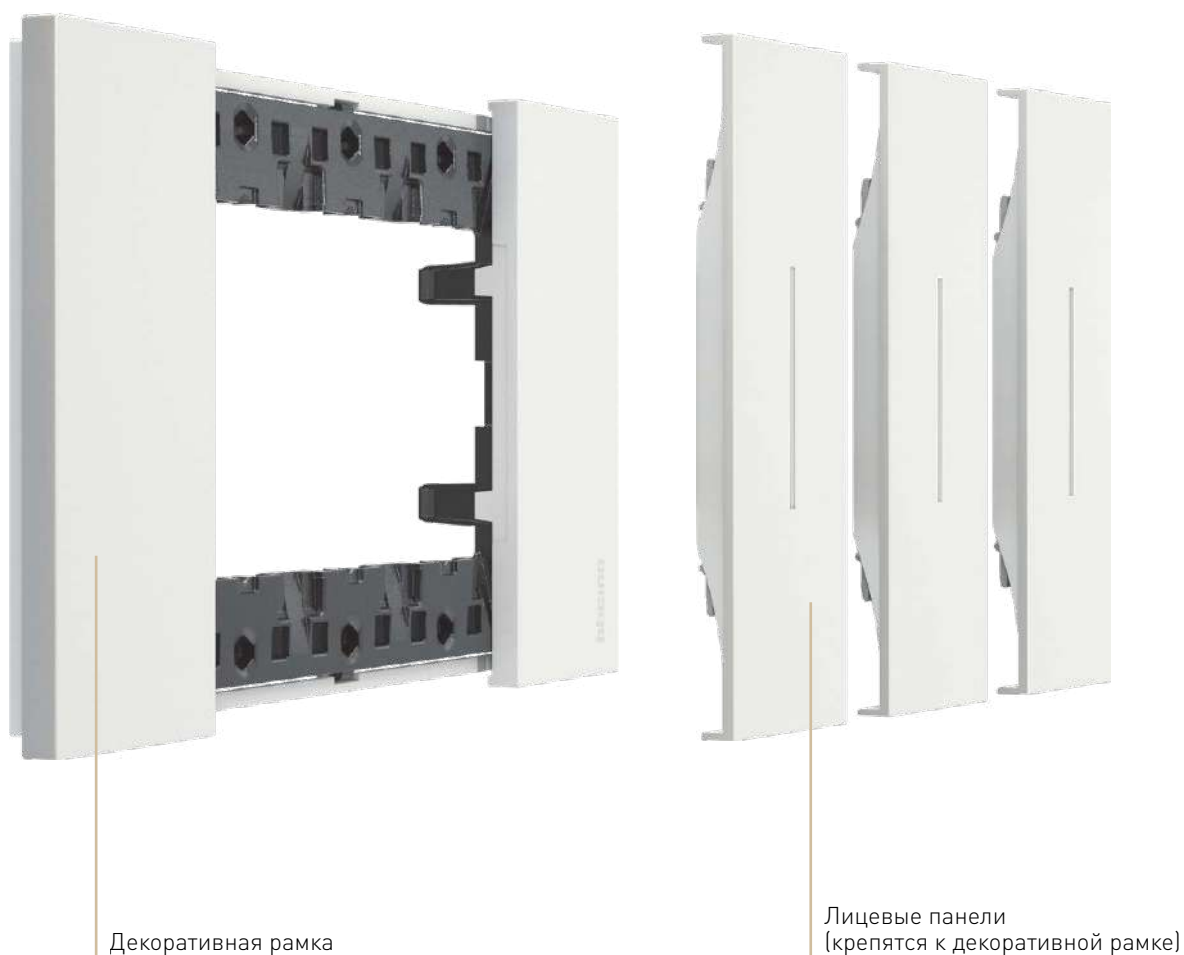

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- Установите функциональные элементы, готовые к работе.
- Защитите механизмы на период отделочных работ, используя защитную крышку (поставляется в комплекте с суппортом).
- После завершения всех работ (включая окрашивание стен) установите декоративные рамки и лицевые панели.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- В будущем, при косметическом ремонте, владелец сможет легко снять и поставить обратно все декоративные элементы.
- При необходимости, все декоративные элементы можно легко заменить на новые, не затрагивая механизмы.


БЕЗУПРЕЧНЫЙ МОНТАЖ НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

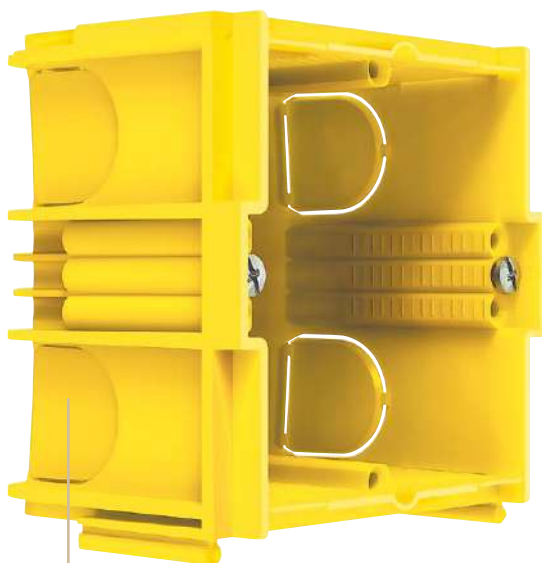

Монтажная коробка 502E



Суппорт
двухмодульный



Традиционные
или умные устройства
немецкий стандарт

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Как при работе с традиционными, так и умными устройствами, установка всегда остаётся стандартной, включая следующие параметры:

- наличие электропроводки;
- монтажные коробки немецкого стандарта в необходимом количестве.

ВАША РАБОТА НЕ МЕНЯЕТСЯ, НО СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ

Общие правила и порядок установки электроустановочных изделий остаются неизменными. После установки декоративных элементов, вы передаете заказчику эстетически совершенную систему, обладающую идеальным внешним видом.



Декоративная рамка



Лицевые панели
(крепятся к декоративной рамке)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

- Установите функциональные элементы, готовые к работе.
- Защитите механизмы на период отделочных работ, используя защитную крышку (поставляется в комплекте с суппортом).
- После завершения всех работ (включая окрашивание стен) установите декоративные рамки и лицевые панели.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- В будущем, при косметическом ремонте, владелец сможет легко снять и поставить обратно все декоративные элементы.
- При необходимости, все декоративные элементы можно легко заменить на новые, не затрагивая механизмы.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ


УВЕЛИЧЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Вся поверхность клавиш является функциональной. Для обеспечения лучшей эргономики нажатие на клавишу доступно сверху, снизу или посередине.

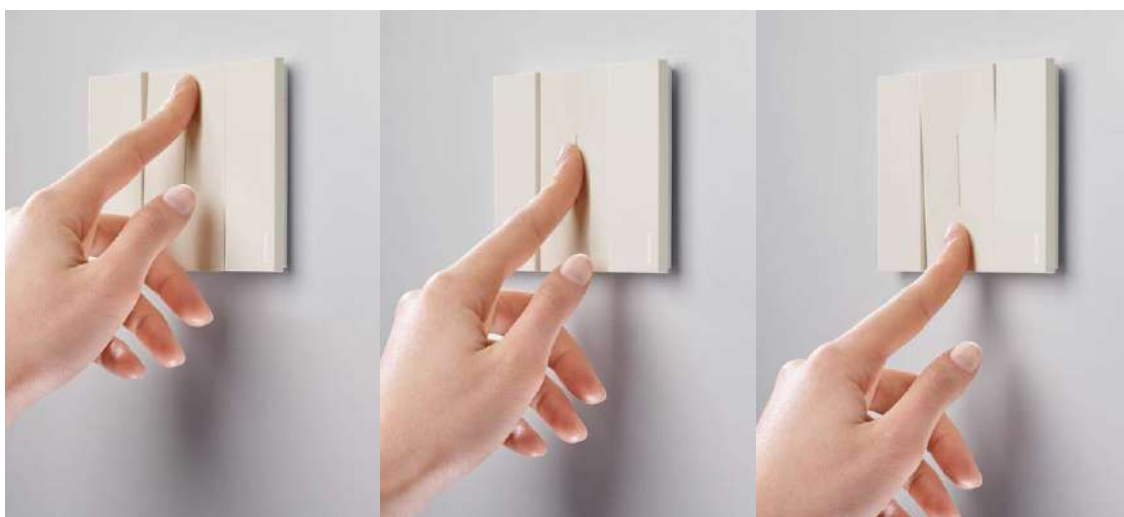


НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

- Механизмы Living Now протестированы на более чем 80 000 циклов включений-выключений с подключённой нагрузкой, что вдвое больше, чем стандартные требования. Это соответствует более чем 40 годам стандартного использования.
- Механизмы Living Now протестированы на устойчивость к пиковым токам до 700 А. Они идеально подходят для коммутации светодиодных ламп, которые вырабатывают значительный пиковый ток при включении.

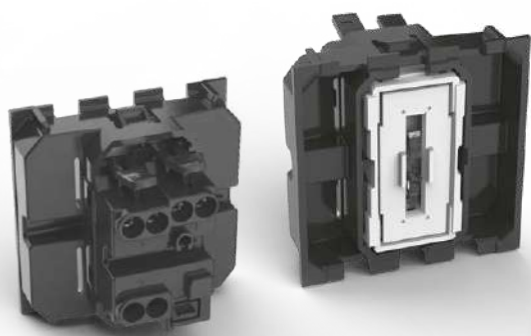

САМОЦЕНТРИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА

Запатентованная разработка BTicino обеспечивает идеально плоскую поверхность выключателей Living Now. Лицевые панели выровнены с другими элементами устройства, даже после длительного использования.

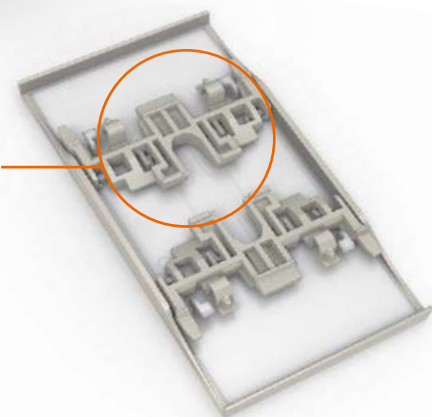

ПЛАВАЮЩАЯ РАМКА

Подвижная рама, расположенная с оборотной стороны декоративной рамки, обеспечивает идеальное прилегание устройства к стене.

Запатентованная конструкция даёт возможность:

- 1) скрыть дефекты стен;
- 2) нивелировать несовершенства установки монтажных коробок;
- 3) скрыть наружные части коробок при установке в гипсокартон.



ПРОЧНЫЙ СУППОРТ

Благодаря новой геометрии и высоким эксплуатационным характеристикам материалов прочность суппорта Living Now до 4 раз выше, по сравнению с суппортами исторических коллекций.



НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

В комплект суппорта входит защитная крышка, которая предотвращает суппорт и механизмы от возможных повреждений при проведении отделочных работ (например, при окрашивании стен).

Living Now



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Традиционная система базовые элементы управления



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Выключатели аксиальные	Артикул	Лицевые панели для выключателей и переключателей
○ K4001	 1P 10 AX, 250 В~, выключатель, винтовые клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль	☐ KW01 ☒ KG01 ☐ KM01	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ K4001A	 1P 10 AX, 250 В~, выключатель, автоматические клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль		
○ K4001M2A	 1P 10 AX, 250 В~, выключатель, автоматические клеммы, с возможностью подсветки – 2 модуля	☐ KW01M2 ☒ KG01M2 ☐ KM01M2	2 модуля  Лицевая панель с подсветкой для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
○ K4003	 1P 10 AX, 250 В~, переключатель, винтовые клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль	☐ KW01A ☒ KG01A ☐ KM01A	Лицевые панели с символами для выключателей и переключателей 1 модуль – символ «свет»  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ K4003A	 1P 10 AX, 250 В~, переключатель, автоматические клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль		
○ K4003M2A	 1P 10 AX, 250 В~, переключатель, автоматические клеммы, с возможностью подсветки – 2 модуля	☐ KW01M2A ☒ KG01M2A ☐ KM01M2A	2 модуля – символ «свет»  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A
○ K4004	 * 1P 10 AX, 250 В~, переключатель промежуточный, винтовые клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль	☐ KW01D ☒ KG01D ☐ KM01D	1 модуль – символ «звонок»  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ K4004L	 * 1P 10 AX, 250 В~ переключатель промежуточный, винтовые клеммы, встроенный светодиод белого цвета (светодиод не взаимозаменяем) – 1 модуль		
○ K4004LB	 * 1P 10 AX, 250 В~ переключатель промежуточный, винтовые клеммы, встроенный светодиод синего цвета (светодиод не взаимозаменяем) – 1 модуль	☐ KW01M2D ☒ KG01M2D ☐ KM01M2D	2 модуля – символ «звонок»  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A.
○ K4005	 1P (NO) 10 A, 250 В~ кнопочный выключатель, винтовые клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль	☐ KW01F ☒ KG01F ☐ KM01F	1 модуль – символ «ключ»  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A
○ K4005A	 1P (NO) 10 A, 250 В~ кнопочный выключатель, автоматические клеммы, с возможностью подсветки – 1 модуль		
○ K4005M2A	 1P (NO) 10 A, 250 ВA кнопочный выключатель, автоматические клеммы, с возможностью подсветки – 2 модуля	☐ KW01M2F ☒ KG01M2F ☐ KM01M2F	2 модуля – символ «ключ»  Лицевая панель для арт. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034, K4001A, K4003A, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A.

Примечания:

- Об использовании светодиодов см. далее в каталоге раздел «Светодиоды для подсветки».
- При установке механизмов с 2-модульными лицевыми панелями в 3-модульное размещение, необходимо дополнительно установить две полумодульные заглушки (арт. K4949) по бокам механизма.

☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели

☐ Нейтральное устройство (без панели)



Умный дом Living Now with Netatmo


базовые элементы управления



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Умные выключатели, переключатели и микромодули
○ K4001C	Умный проводной выключатель позволяет управлять освещением локально или удаленно. Может быть установлен как традиционный выключатель и совместим со всеми нагрузками с макс. мощностью 250 Вт. В комплект входит синий светодиод, работа которого настраивается с помощью приложения HOME + CONTROL для функций настройки, подсветки или отображения состояния нагрузки. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Внимание: необходимо наличие нейтрального проводника. Питание: 110–240 В ~ 1 модуль
○ K4003C	Умный проводной переключатель позволяет управлять освещением локально или удаленно. Может быть установлен как традиционный переключатель и совместим со всеми нагрузками с макс. мощностью 250 Вт. В комплект входит синий светодиод, работа которого настраивается с помощью приложения HOME + CONTROL для функций настройки, подсветки или отображения состояния нагрузки. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Внимание: необходимо наличие нейтрального проводника. Питание: 110–240 В ~ 1 модуль
○ Legrand 0 648 88	Умный микромодуль освещения. Управляет группой освещения локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками мощностью до 300 Вт. Может управляться умными беспроводными выключателями или стандартными кнопочными выключателями. Устанавливается в монтажную коробку выключателя для скрытого монтажа (за выключателем) или по месту расположения светильников. Внимание: необходимо наличие нейтрального соединения. Питание: 100–240 В ~ 2 модуля
○ Legrand 4 121 70	Умное импульсное реле. Управляет группой освещения локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками с максимальным потреблением тока до $I_n=16A$. Может управляться умными беспроводными выключателями или стандартными кнопочными выключателями (до 10 шт.). Устанавливается в распределительный электрощит. Питание: 100–240 В ~ 1 DIN модуль

Управление освещением с трех мест с использованием умного переключателя арт. K4003C, установленного вместо традиционного переключателя.

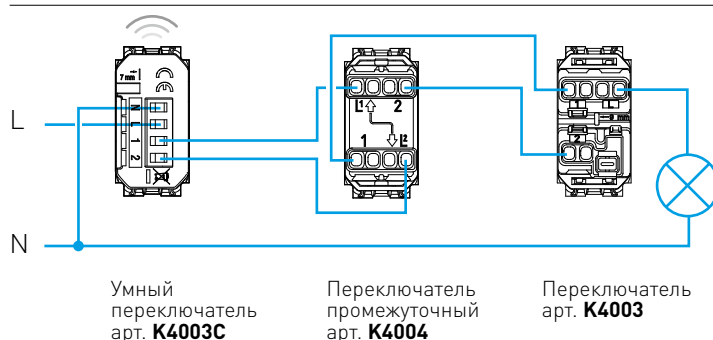

□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели


○ Нейтральное устройство (без панели)

Артикул	Лицевые панели для умных выключателей и переключателей
□ KW01 ■ KG01 □ KM01	1 модуль Лицевая панель для арт. K4001C и K4003C
□ KW01M2 ■ KG01M2 □ KM01M2	2 модуля Лицевая панель для арт. K4001C и K4003C


Примечание:

Умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки стартового пакета. **K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81**

При наличии Интернет-подключения, управлять системой можно из любой точки мира, используя приложение **HOME + CONTROL**

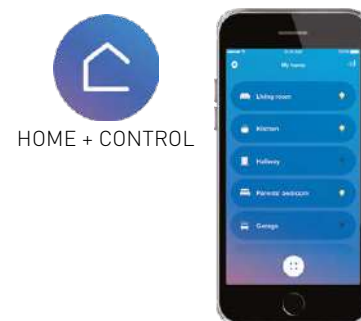


Управление освещением с нескольких мест с использованием умного микромодуля арт. 0 648 88 и кнопочных выключателей, установленного вместо традиционных переключателей.

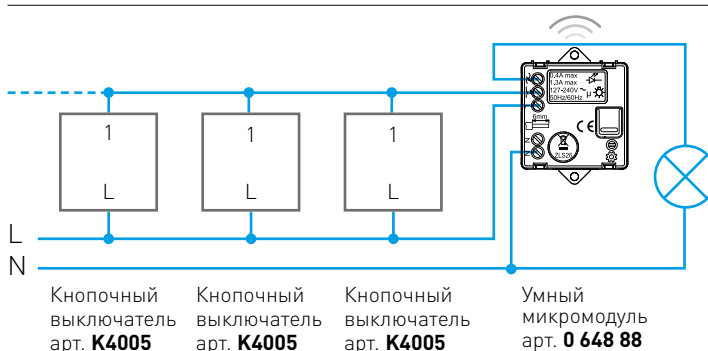

Традиционная система

механизмы управления рольставнями и жалюзи

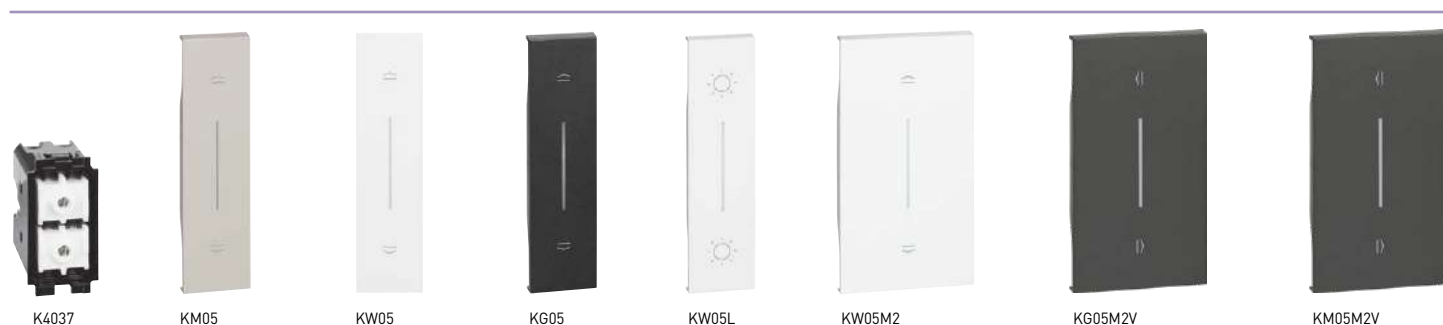

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Выключатели для рольставень и жалюзи
○ K4037	10 A 250 В~ двойной кнопочный выключатель 1 P (NO) + 1 P (NO) для управления рольставнями и жалюзи, с блокировкой, без подсветки – 1 модуль
○ K4027*	10 A 250 В~ двойной с фиксацией выключатель 1 P (NO) + 1 P (NO) для управления рольставнями и жалюзи, с блокировкой, без подсветки – 1 модуль

Артикул	Лицевая панель для выключателей рольставень и жалюзи
☐ KW05 ☒ KG05 ☐ KM05	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4037 при горизонтальном размещении выключателя  Лицевая панель для арт. K4037 при вертикальном размещении выключателя  Лицевая панель для арт. K4027  Лицевая панель для арт. K4027 при вертикальном размещении выключателя
☐ KW05V ☒ KG05V ☐ KM05V	
☐ KW06* ☒ KG06* ☐ KM06*	
☐ KW06V* ☒ KG06V* ☐ KM06V*	
☐ KW05M2 ☒ KG05M2 ☐ KM05M2	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4037 при горизонтальном размещении выключателя  Лицевая панель для арт. K4037 при вертикальном размещении выключателя  Лицевая панель для арт. K4027  Лицевая панель для арт. K4027 при вертикальном размещении выключателя
☐ KW05M2V ☒ KG05M2V ☐ KM05M2V	
☐ KW06M2* ☒ KG06M2* ☐ KM06M2*	
☐ KW06M2V* ☒ KG06M2V* ☐ KM06M2V*	

Примечание:

– При установке 1-модульных механизмов с 2-модульными лицевыми панелями в 2-модульное размещение, необходимо дополнительно установить две полумодульные заглушки (арт. K4949) по бокам механизма.

* Уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя BTicino.

☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели

☐ Нейтральное устройство (без панели)




Умный дом Living Now with Netatmo

механизмы управления рольставнями и жалюзи



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!


Артикул	Умные проводные выключатели и микромодули для рольставней и жалюзи	Артикул	Лицевые панели для умного выключателя рольставень и жалюзи
○ K4027C	 Умный выключатель для локального и удаленного управления рольставнями и жалюзи. Совместим со всеми стандартными приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями рольставней. Источник питания 110–230 В~ – 1 модуль	☐ KW32 ☒ KG32 ☐ KM32 1 модуль  Лицевая панель для арт. K4027C	
○ K4027CM2	 Как и K4027C – 2 модуля	☐ KW32M2 ☒ KG32M2 ☐ KM32M2 2 модуля  Лицевая панель для арт. K4027C и K4027CM2	
○ Legrand 0 676 97	 Умный микромодуль для локального и удаленного управления рольставнями и жалюзи. Совместим со всеми стандартными приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями рольставень. Источник питания 110–230 В~		

Примечание:


Умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки стартового пакета.

K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81

При наличии Интернет-подключения, управлять системой можно из любой точки мира, используя приложение **HOME + CONTROL**

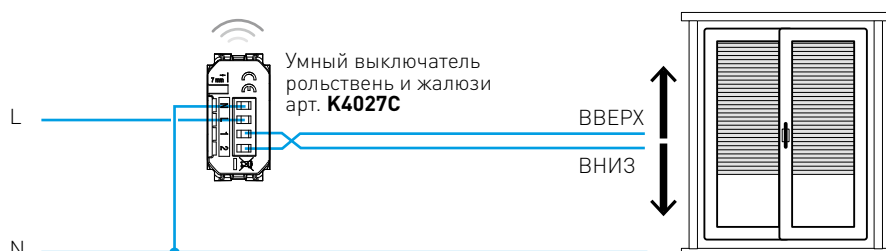

Для правильной работы подключите нулевой провод к умному устройству.



□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)

Традиционная система светорегуляторы



K4411

K4410



KW19

KG19




KM19

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Светорегуляторы
○ K4411	 Универсальный кнопочный светорегулятор для всех типов нагрузки, включая диммируемые светодиодные лампы. От 100 до 240 В 50/60 Гц. – подключение без нейтрали – 2 модуля
○ K4410	 Кнопочный потенциометр для балластов с каналом управления 0–10 В. 100–240 В~, 50–60 Гц – 2 модуля

Артикул	Лицевые панели для светорегуляторов
☐ KW19 ☒ KG19 ☐ KM19	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4411, K4410

СВЕТРЕГУЛЯТОР АРТ. K4410 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

		0–10 В		
 +35°C  0°C 100–240 ВА 50/60 Гц  2 × 2,5 мм ²				
	240 В	Макс. 600 ВА Мин. 20 ВА	Макс. 600 ВА Мин. 20 ВА	Макс. 600 ВА Мин. 20 ВА

СВЕТРЕГУЛЯТОР АРТ. K4411 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

		R		L		C/L		C/L	
 +35°C  0°C 100–240 ВА 50/60 Гц  2 × 2,5 мм ²								Диммируемые CLF 	Диммируемые LED 
	240 В	Макс. 400 Вт Мин. 3 Вт	Макс. 400 Вт Мин. 3 Вт	Макс. 400 ВА Мин. 3 ВА	Макс. 200 ВА Мин. 3 ВА	Макс. 400 ВА Мин. 3 ВА	Макс. 200 ВА Мин. 3 ВА	75 Вт или макс. 10 ламп 3 Вт	75 Вт или макс. 10 ламп 3 Вт

☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели

☐ Нейтральное устройство (без панели)



K4411C



K4411CM2



KW33



KG33



KM33



KW33M2



KG33M2



KM33M2

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Умные светорегуляторы
OK4411C	 Умный универсальный светорегулятор с нейтралью для местного или дистанционного управления освещением. Режим светорегулирования можно активировать через приложение Home + Control. Может устанавливаться вместо стандартного выключателя. Для всех типов регулируемых ламп максимальной мощностью до 150 Вт (в зависимости от типа ламп). Может быть подключен к кнопочным выключателям для реализации управления с нескольких мест. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Внимание: необходимо наличие нейтрального проводника. Питание: 110–240 В ~ 1 модуль
OK4411CM2	 Умный светорегулятор без нейтрали для местного или дистанционного управления освещением. Режим светорегулирования можно активировать через приложение Home + Control. Может устанавливаться вместо стандартного выключателя. Для всех типов регулируемых ламп (ограничение по LED лампам) максимальной мощностью до 300 Вт (в зависимости от типа ламп). Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Питание: 110–240 В ~ 2 модуль

Артикул	Лицевые панели для умных светорегуляторов
☐ KW33 ☒ KG33 ☐ KM33	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4411C
☐ KW33M2 ☒ KG33M2 ☐ KM33M2	2 модуль  Лицевая панель для арт. K4411CM2

Примечание:

Умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки стартового пакета.

K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81

При наличии Интернет-подключения, управлять системой можно из любой точки мира, используя приложение **HOME + CONTROL**



Управление освещением с нескольких мест с использованием умного светорегулятора арт. K4411C и кнопочных выключателей, установленного вместо традиционных переключателей.


☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели


☐ Нейтральное изделие (без панели)

Традиционная система

другие кнопочные выключатели



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Кнопочный выключатель
○ K4034	 10 A 250 В~ кнопочный переключатель, 1 P (NO) и 1 P (NC), с возможностью подсветки – 1 модуль
☐ KW4033 ☒ KG4033 ☐ KM4033	Шнуровой кнопочный выключатель  10 A 250 В~ кнопочный выключатель со шнуром, 1 P (NO) и 1 P (NC) – 1 модуль
○ K4040	Нажимной кнопочный переключатель  3 A 250 В~ кнопочный выключатель, с именной табличкой на лицевой панели и светодиодной подсветкой (входят в комплект поставки) – 2 модуля
○ K4036*	 10 A 250 ВА Двойной кнопочный выключатель 1НО-1НО, без взаимоблокировки, без возможности подсветки – 1 модуль

Артикул	Лицевые панели для кнопочного выключателя
☐ KW01 ☒ KG01 ☐ KM01	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4034
☐ KW02 ☒ KG02 ☐ KM02 ☐ KW05L* ☒ KG05L* ☐ KM05L*	Лицевые панели для шнурового выключателя 1 модуль  Лицевая панель для арт. KW4033 Лицевая панель для арт. KG4033 Лицевая панель для арт. KM4033  Лицевые панели для двойного кнопочного выключателя K4036

* **Примечание:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя BTicino

☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели

☐ Нейтральное устройство (без панели)


Традиционная система датчики движения



K4431

K4432

K4430

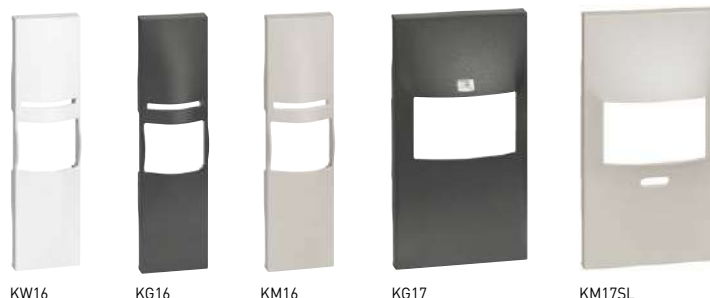

KW16

KG16

KM16

KG17

KM17SL

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Датчики движения ИК	Артикул	Лицевые панели для датчиков движения
○ K4431	 Пассивный инфракрасный датчик движения для всех типов нагрузки, включая светодиодные лампы – 3-хпроводная схема подключения с нейтралью – регулирование порога освещенности – регулирование задержки отключения в интервале от 30 секунд до 10 минут. питание 230 В ~ – 1 модуль Примечание: для получения дополнительной информации смотрите технический раздел в конце каталога	☐ KW16 ☒ KG16 ☐ KM16	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4431
○ K4432	 Пассивный инфракрасный датчик движения для всех типов нагрузки, включая светодиодные лампы – 3-хпроводная схема подключения с нейтралью – регулирование порога освещенности – регулирование задержки отключения в интервале от 10 секунд до 10 минут. – питание 230 В ~ – 2 модуля Примечание: для получения дополнительной информации смотрите технический раздел в конце каталога	☐ KW17 ☒ KG17 ☐ KM17	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4432, K4430
○ K4430	 Пассивный инфракрасный датчик движения для всех типов нагрузки, включая светодиодные лампы – 2-хпроводная схема подключения без нейтрали – регулирование порога освещенности – регулирование задержки отключения в интервале от 10 секунд до 10 минут – переключатель режима работы датчика ВКЛ-АВТО-ВЫКЛ. Можно выбрать один из двух типов комплектации: 1) переключатель режимов работы доступен (установите переключатель режима работы датчика из комплекта поставки и используйте лицевую панель – код ...17SL) 2) переключатель режимов работы скрыт (не устанавливайте переключатель режима работы датчика из комплекта поставки и используйте лицевую панель – ...17) – питание 230 В ~ – 2 модуля Примечание: для получения дополнительной информации смотрите технический раздел в конце каталога	☐ KW17SL ☒ KG17SL ☐ KM17SL	 Лицевая панель для арт. K4430

Примечание:

- используйте арт. K4430 с лицевыми панелями, код: ..17 или ..17SL
- используйте лицевую панель, код: ..17SL, при этом будет обеспечен прямой доступ к переключателю режима работы датчика. Режим работы устройства может быть изменен в любое время, так как переключатель режима работы датчика постоянно открыт.
- лицевая панель, код: ..17; скрывает доступ к переключателю режима работы датчика. Чтобы изменить режим работы, используя селектор на изделии, необходимо будет снять лицевую панель.



0 648 75

Артикул

O Legrand
0 648 75

Умный беспроводной датчик движения IP44



Управляет одним или несколькими умными проводными выключателями, микромодулями освещения, умными стационарными и мобильными розетками. Поставляется с двумя батареями питания AA 1,5 В. При обнаружении движения подает сигнал умным проводным устройствам на включение нагрузки, в случае отсутствия движения в заданное время задержки отключения подает сигнал на отключение. Угол обзора: 140°, пассивная инфракрасная технология обнаружения, дальность: 8 м. Рекомендованная высота монтажа: 2,5 м. Для внутренней и наружной установки. Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м. Дальность обнаружения: от 2 до 8 м. Задержка отключения: от 15 с до 15 мин (тестовый режим с задержкой отключения 5 с). Установка порога освещенности: от 5 до 1000 лк.

Примечание: умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки стартового пакета.

K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81

При наличии Интернет-подключения, управлять системой можно из любой точки мира, используя приложение **HOME + CONTROL**



HOME + CONTROL



□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)

Традиционная система устройства контроля температуры



KW4441



KG4441



KM4441

Артикул

- ☐ KW4441
- ☒ KG4441
- ☐ KM4441

Электронные термостаты



Комнатный электронный воздушный термостат с релейным выходом, с одним переключающимся сухим контактом. Использует встроенный датчик температуры воздуха. Без возможности подключения внешнего датчика. Не подходит для непосредственного управления электрическими теплыми полами. Ток в коммутируемой цепи – 5 (2) А.
– Источник питания: 230 В ~
– 2 модуля

Традиционная система

розетки итальянского стандарта



KW4180



KG4180



KM4180



KR4180



KW02



KG02



KM02



KR02

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Розетки итальянского стандарта
☐ KW4180 ☒ KG4180 ☐ KM4180 ☒ KR4180	Розетка 2 P + E 16 A 250 ВА - межосевое расстояние: 19 мм и 26 мм - экранированные контакты - для разъемов 2 P и 2 P+E 10 и 16 А - 1 модуль Белый Чёрный Песочный Красный (для специальных применений)

Артикул	Лицевые панели
☐ KW02 ☒ KG02 ☐ KM02 ☒ KR02	1 модуль Лицевая панель для арт. KW4180 Лицевая панель для арт. KG4180 Лицевая панель для арт. KM4180 Лицевая панель для арт. KR4180

Традиционная система

розетки итальянского/немецкого и немецкого стандарта



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Розетки итальянского/немецкого стандарта
☐ KW4140A16F ☒ KG4140A16F ☐ KM4140A16F ☒ KR4140A16F	 Розетка 2K+3 16 A 250 В универсальная (немецкого/итальянского стандарта) с плоской лицевой панелью. Лицевая панель розеток расположена на одном уровне с декоративной рамкой, что обеспечивает дополнительную чистоту и безопасность, она утопливается при подключении электроприборов и возвращается в исходное положение при отключении. Розетка 2 P+E 16 A 250 В ~ – двоянные контактные отверстия с расстоянием 19 и 26 мм между центрами контактов. – защитные шторки; боковой контакт заземления SCHUKO для вилок немецкого стандарта; подходит для: вилок итальянского стандарта 2P и 2P+E 10/16 А и 16 А, вилок немецкого стандарта 2P+E 16 А. – без возможности подсветки – 2 модуля

Артикул	Розетки немецкого стандарта
☐ KW4141 ☒ KG4141 ☐ KM4141 ☒ KR4141 ☒ KV4141	 Розетка немецкого стандарта 2 P+E 16 А, 250 В ~, с боковым контактом заземления SCHUKO – с защитными шторками – с винтовыми зажимами
☐ KW4141A ☒ KG4141A ☐ KM4141A	 Как и выше – автоматические зажимы

Артикул	Лицевые панели для розеток итальянского/немецкого стандарта
☐ KW03 ☒ KG03 ☐ KM03 ☒ KR03	2 модуля  Лицевая панель предназначена для розеток итальянского/немецкого стандарта для арт. KW4140A16F, KG4140A16F, KM4140A16F, KR4140A16F
☐ KW03M3 ☒ KG03M3 ☐ KM03M3	3 модуля  Лицевая панель предназначена для розеток итальянского/немецкого стандарта для арт. KW4140A16F, KG4140A16F, KM4140A16F, KR4140A16F

Артикул	Лицевые панели для розеток немецкого стандарта
☐ KW04 ☒ KG04 ☐ KM04 ☒ KR04 ☒ KV04	2 модуля  Лицевая панель предназначена для розеток немецкого стандарта для арт. KW4141, KG4141, KM4141, KR4141, KV4141, KW4141A, KG4141A, KM4141A
☐ KW04P ☒ KG04P ☐ KM04P	2 модуля с крышкой  Лицевая панель предназначена для розеток немецкого стандарта для арт. KW4141, KG4141, KM4141, KR4141, KV4141, KW4141A, KG4141A, KM4141A
☐ KW04M3 ☒ KG04M3 ☐ KM04M3	3 модуля  Лицевая панель предназначена для розеток немецкого стандарта для арт. KW4141, KG4141, KM4141, KR4141, KV4141, KW4141A, KG4141A, KM4141A

☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели

☐ Нейтральное устройство (без панели)

Традиционная система

розетки немецкого стандарта с USB зарядкой



KW4141USB



KG4141USB



KM4141USB



KW63



KG63



KM63

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул

- ☐ KW4141USB
- ☒ KG4141USB
- ☐ KM4141USB



Розетки с USB-зарядкой

Электрическая розетка немецкого стандарта со встроенным зарядным USB-устройством. Розетка 2 P + E, 16 A, 250 BA – Зарядное USB-устройство, 5 В постоянного тока, тип C, для зарядки электронных устройств до 1500 мА. Поставляется с интегрированным 2-модульным суппортом. Может устанавливаться вместо существующей розетки в коробку глубиной не менее 40 мм. Крепление в монтажной коробке с помощью винтов. Подключение кабеля с помощью автоматических зажимов.

Артикул

- ☐ KW63
- ☒ KG63
- ☐ KM63

Лицевые панели для зарядного USB-устройства

2 модуля



Лицевая панель для арт. KW4141USB, KG4141USB, KM4141USB



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Умные модули и розетки
○ K4531C	 Умный модуль управления розетками для преобразования стандартной розетки в умную розетку. При подключении к электрической розетке позволяет осуществлять дистанционное управление, а также контролировать потребление электроэнергии (мгновенное, ежедневное, ежемесячное). Также возможно получать уведомления о превышении установленного уровня потребления. Совместим со всеми бытовыми электроприборами мощностью до 3680 Вт с максимальным током 16 А (с защитой от перегрузки). Имеет светодиод голубого цвета, может быть сконфигурирован с помощью приложения HOME + CONTROL для функций подсветки или индикации. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Источник питания 110–230 ВА – 1 модуль
■ Legrand 0 648 40	 Мобильная умная розетка. Включается в имеющуюся стандартную электрическую розетку. Позволяет управлять переносными источниками освещения (торшер, настольная лампа) и другими электроприборами. Номинальный ток: 16 А. Мощность: 3680 Вт. Может управляться умными беспроводными выключателями или дистанционно с помощью приложения Home + Control или голосовых помощников. Встроенная защита от перегрузки. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Светодиодный индикатор включается, когда к розетке подключена нагрузка. Для ламп любого типа, включая светодиодные и компактные люминесцентные. Источник питания 110–230 ВА
○ Legrand 4 121 71	 Умный модульный контактор 20 А управляет розеточной группой или розетками до 20 А локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками с максимальным потреблением тока до $I_n=20A$. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Устанавливается в распределительный электрощит. Источник питания 110–230 ВА – 1 DIN-модуль
○ Legrand 4 120 15	 Умный модуль измерения потребления электроэнергии предназначен для измерения суммарного потребления электроэнергии (суточного и месячного) в однофазных электроустановках (до 63 А), оборудованных умной системой. Возможна отправка уведомлений о превышении заданного предела энергопотребления. Поставляется с одним тороидальным датчиком тока. Устанавливается в распределительный электрощит. Источник питания 110–230 ВА – 1 DIN-модуль

□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)

Артикул	Умная розетка
☐ KW4141AC ☒ KG4141AC ☐ KM4141AC	 2P + E, 16 А, 250 ВА, умная розетка для дистанционного управления бытовыми электроприборами. Может управляться умными беспроводными выключателями. Встроенная защита от перегрузки. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Безвинтовые зажимы. Может устанавливаться вместо стандартной розетки. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации наличия напряжения. – Питание: 110–230 В – 2 модуля
☐ KW31 ☒ KG31 ☐ KM31	Лицевые панели для умных розеток и модулей 1 модуль Лицевая панель для арт. K4531C 2 модуля Лицевая панель для арт. KW4141AC Лицевая панель для арт. KG4141AC Лицевая панель для арт. KM4141AC
☐ KW34M2 ☒ KG34M2 ☐ KM34M2	

Примечание:

Умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки стартового пакета.

K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81

При наличии Интернет-подключения, управлять системой можно из любой точки мира, используя приложение **HOME + CONTROL**





Традиционная система

розетки мультистандарт, европейского/американского стандарта



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Розетки европейского/американского стандарта	Артикул	Лицевые панели для розеток европейского/американского стандарта
☐ KW4126 ☒ KG4126 ☐ KM4126	 Универсальная розетка европейского/американского стандарта 2 P + E, 16 A, 127/250 ВА – экранированные контакты Ø 5 мм – 2 модуля	☐ KW51 ☒ KG51 ☐ KM51	2 модуля  Лицевая панель подходит для всех перечисленных выше устройств
☒ K4139*	Мультистандартная розетка  Мультистандартная розетка – 2 модуля	☐ KW52 ☒ KG52 ☐ KM52	3 модуля  Лицевая панель подходит для всех перечисленных выше устройств
		☐ KW59* ☒ KG59* ☐ KM59*	Лицевые панели для мультистандартных розеток 2 модуля  Лицевая панель подходит для арт. K4139

* **Примечание:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Legrand

Традиционная система

USB и беспроводные зарядные устройства



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	USB зарядные устройства
○ K4285C1	 Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, тип А, для зарядки электронных устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 1 модуль
○ K4285C2	 Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, с двумя портами типа А для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 2 модуля
○ K4286C1	 Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, тип С, для зарядки электронных устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 1 модуль
○ K4286C2	 Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, с двумя портами типа С, для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 2 модуля
○ K4287C2	 Зарядное USB-устройство, 5 В пост. тока, комбинированное, с двумя портами тип А – тип С, для зарядки одного электронного устройства до 3000 мА или одновременной зарядки двух устройств до 1500 мА – 110-230 В, 50-60 Гц, – 2 модуля

Артикул	Беспроводное зарядное устройство
☐ KW4286CW2 ☒ KG4286CW2 ☐ KM4286CW2	 Беспроводное зарядное устройство с дополнительным разъемом USB. Позволяет осуществлять беспроводную зарядку мобильных устройств с максимальным зарядным током до 1000 мА (соответствует стандарту Qi, разработанному WPC). Держатель смартфона расположен под наклоном 10° и имеет антискользящую поверхность, исключающую выскальзывание устройства во время зарядки. Оснащено блокировкой от несанкционированного снятия беспроводного модуля >85 %. Содержит дополнительный разъем зарядки USB тип А 5 В= с максимальным зарядным током 2400 мА. Возможна одновременная зарядка двух устройств, беспроводная до 500 мА и до 1200 мА через дополнительный USB-порт и до 1200 мА через USB-порт. Размеры: 136,5 × 70 × 56,5 мм. Лицевая панель соответствующего цвета в комплекте

Артикул	Лицевые панели для USB зарядных устройств
☐ KW10C ☒ KG10C ☐ KM10C	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4285C1 и K4286C1
☐ KW12C ☒ KG12C ☐ KM12C	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4285C2, K4286C2, K4287C2

☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	ТВ-розетки, 1 модуль
○ K4202D	Розетка TV для схемы «звезда». Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. – 1 модуль.
○ K4202P14	Розетка проходная TV для схемы «шлейф». Затухание на отвод сигнала – 14 дБ. Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. – 1 модуль.
○ K4202P10	Розетка оконечная TV для схемы «шлейф». Затухание – 10 дБ. Импеданс 75 Ом. Штыревой разъем 9,5 мм, экранированная. – 1 модуль.
○ K4202F	Розетка SAT с разъемом типа F. Резьбовое соединение. Импеданс 75 Ом. – 1 модуль.
○ K4214D	Розетка TV-SAT для схемы «звезда». Экранированная. Штыревой разъем TV 9,5 мм. SAT-разъем типа F. – 1 модуль.

Артикул	Лицевые панели для ТВ-розеток (1 модуль)
□ KW08 ■ KG08 □ KM08	1 модуль Лицевая панель для арт. K4202D, K4202P14, K4202P10 и K4202F
□ KW09 ■ KG09 □ KM09	Лицевая панель для арт. K4214D
□ KW08M2 ■ KG08M2 □ KM08M2	2 модуля Лицевая панель для арт. K4202D, K4202P14, K4202P10 и K4202F

Артикул	ТВ-розетки, 2 модуля
○ K4217M2D	TV-SAT-розетка (топология «звезда») со смешанным соединением для DVB-T, для кабельного и спутниковой установки UHDTV, совместима с 4G LTE. Для распределения теле- и радиосигналов. Рекомендуемый коаксиальный кабель: 17 VATC – соответствует европейским директивам EN 50083 и EN 50083-2. штекерный ТВ-разъем (Ø 9,5 мм) – разъем для кабеля типа SAT F: – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио(R): 87,5–108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 1,5 дБ – 2 модуля
○ K4217MP14	Проходная TV-SAT розетка со смешанным соединением для DVB-T, для кабельного и спутникового UHDTV, совместима с 4G LTE. Для распределения теле- и радиосигналов. Соответствует европейским директивам EN 50083 и EN 50083-2 – штекерный ТВ-разъем (Ø 9,5 мм) – разъем для кабеля типа SAT F: – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио (R): 87,5–108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 14 дБ – 2 модуля
○ K4217M2P10	Оконечная TV-SAT розетка со смешанным соединением для DVB-T, для кабельного и спутникового UHDTV, совместима с 4G LTE. Для распределения теле и радиосигналов. Соответствует европейским директивам EN 50083 и EN 50083-2 – штекерный ТВ-разъем (Ø 9,5 мм) – разъем для кабеля типа SAT F: – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио (R): 87,5 – 108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 10 дБ – 2 модуля
○ K4210M2D	Розетка TV-R-SAT для схемы «звезда». – Экранированная - 2 модуля – Штекерный ТВ-разъем диаметром 9,5 мм - SAT-разъем типа F – ТВ: 5–68/120–862 МГц; Радио(R): 87,5–108 МГц; – Спутниковое ТВ (SAT): 950–2400 МГц – затухание сигнала 1,5 дБ – 2 модуля

Артикул	Лицевые панели для ТВ-розеток (2 модуля)
□ KW25M2 ■ KG25M2 □ KM25M2	2 модуля Лицевая панель для арт. K4211M2C, K4217M2D, K4217MP14 и K4217M2P10
□ KW26M2 ■ KG26M2 □ KM26M2	Лицевая панель для арт. K4210M2D

Традиционная система

RJ-разъёмы для передачи данных, телефонии и оптического волокна



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул		Розетки RJ45	
Разъёмы для передачи данных / телефонии. Могут использоваться для 4-парных систем передачи сигнала – 1 модуль			
☐ KW4279C5E ☒ KG4279C5E ☐ KM4279C5E		Категория 5E UTP	Тип соединения БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ IDC
☐ KW4279C6 ☒ KG4279C6 ☐ KM4279C6		6 UTP	БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ IDC
☐ KW4279C6S ☒ KG4279C6S ☐ KM4279C6S		6 STP	БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ IDC
☐ KW4279C6A ☒ KG4279C6A ☐ KM4279C6A		6A UTP	БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ IDC
☐ KW4279C6AS ☒ KG4279C6AS ☐ KM4279C6AS		6A STP	БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ IDC

Розетки RJ11		
Розетки предназначены для телефонии – 1 модуль		
☐ KW4258RJ11 ☒ KG4258RJ11 ☐ KM4258RJ11		Категория RJ11 Тип соединения K10

Розетка для оптического волокна
☐ K4268SCA

Розетка для оптического волокна – Разъём кабеля SC – дуплекс – 2 модуля

KEYSTONE	
☐ KW07K ☒ KG07K ☐ KM07K	
Адаптер для информационных разъёмов Keystone – 1 модуль	

Артикул	Лицевые панели для розеток RJ45, RJ11, Keystone	
☐ KW07 ☒ KG07 ☐ KM07	1 модуль	 Лицевая панель для всех RJ45 и RJ11
☐ KW07M2 ☒ KG07M2 ☐ KM07M2	2 модуля	 Лицевая панель для всех разъёмов RJ45 и RJ11
Лицевые панели для оптоволоконных розеток		
☐ KW13M2 ☒ KG13M2 ☐ KM13M2	2 модуля	 Лицевая панель для арт. K4268SCA

Традиционная система

розетки для передачи аудио и видео сигналов



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Розетки для передачи аудио сигналов
☐ KW4269R ☒ KG4269R ☐ KM4269R	Розетка с двумя разъемами RCA – 1 модуль
☐ KW4294 ☒ KG4294 ☐ KM4294	Розетка для подключения аудио колонок – 1 модуль
☐ K4284P	Розетка HDMI с предварительно подключенным разъемом, версия 1.4 – 1 модуль
☐ K4285P	Розетка USB с предварительно подключенным разъемом, для передачи данных, тип A – 1 модуль

Артикул	Лицевая панель для аудио/видео розеток
☐ KW07 ☒ KG07 ☐ KM07	1 модуль Лицевая панель для арт. KW4269R, KG4269R, KM4269R, KW4294, KG4294 и KM4294
☐ KW14 ☒ KG14 ☐ KM14	Лицевая панель для арт. K4284P
☐ KW10P ☒ KG10P ☐ KM10P	Лицевая панель для арт. K4285P
☐ KW07M2 ☒ KG07M2 ☐ KM07M2	2 модуля Лицевая панель для арт. KW4269R, KG4269R, KM4269R, KW4294, KG4294 и KM4294


Традиционная система

устройства для светового и звукового оповещения



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!


Артикул	Звонки
○ K4351V230	230 В ~ дверной звонок – 12 ВА – 80 дБ – 1 модуль



Лицевые панели для звонков	
□ KW15 ■ KG15 □ KM15 1 модуль Лицевая панель для арт. K4351V230 	
□ KW15M2 ■ KG15M2 □ KM15M2 2 модуля Лицевая панель для арт. K4351V230 	



Артикул	Светильник для чтения
□ KW4362 ■ KG4362 □ KM4362	Устанавливается в изголовье кровати, обеспечивая направленное освещение. Обладает гибкой штангой для изменения направления освещения. Яркость освещения регулируется с помощью встроенного выключателя. Встроена возможность дистанционного управления. Переключатель ВКЛ./ ВЫКЛ. – светодиодная лампа – потребление 3 Вт – световой поток 110 люмен [эквивалентно 15 Вт накаливания] – срок службы 40 тыс. ч – 1 модуль. Лицевая панель поставляется вместе с устройством.



Артикул	LED-лампа аварийного освещения
○ K4380	Съемная лампа аварийного освещения с автоматическим включением – загорается автоматически при отключении питания – двухпозиционный выдвижной, с аккумулятором в комплекте – светодиоды белого цвета с высокой светоотдачей – переключатель ВКЛ/ ВЫКЛ и режимом для увеличения яркости в случае необходимости – сменные никель-металлогидридные аккумуляторы без эффекта «памяти» – время автономной работы 2 часа – потребление в режиме ожидания 0,4 Вт – 230 В – 230 В ~ источник питания – 2 модуля
○ 4380NB*	Запасные аккумуляторы для съемной LED-лампы аварийного освещения*



Артикул	Лицевые панели для устройств освещения
□ KW04 ■ KG04 □ KM04	2 модуля Лицевая панель для арт. K4380



Артикул	Светильник для лестницы
○ K4382	Точечный светильник для подсветки лестницы, коридоров и др. Белые светодиоды – 127/220В – с интегрированным выключателем – 0,15/0,5 Вт – 2 модуля
□ KW71 ■ KG71 □ KM71	Лицевая панель для арт. K4382



* **Примечание:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя Legrand

□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)

Традиционная система

устройства для отелей и гостиниц



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Карточные выключатели	Артикул	Лицевые панели для устройств отелей и гостиниц
○ K4549	 Карточный выключатель для включения питания внутри гостиничного номера – подсветка щели для карты со встроенной светодиодной лампой – 30-секундная задержка выключения для комфортного выхода из номера – питание 230 В ~ Устройство необходимо укомплектовать суппортом, лицевой панелью, а также двумя полумодульными заглушками (K4949), устанавливаемыми по бокам карточного выключателя. – 3 модуля	□ KW06H ■ KG06H □ KM06H □ KW11H ■ KG11H □ KM11H	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4027H  Лицевая панель для арт. K4373
○ K4548	 Карточный выключатель с RFID-технологией для включения питания внутри гостиничного номера – подсветка щели для карты со встроенной светодиодной лампой – 30-секундная задержка выключения для комфортного выхода из номера – питание 230 В ~ – с RFID-технологией для использования бесконтактных карт. Устройство необходимо укомплектовать суппортом, лицевой панелью, а также двумя полумодульными заглушками (K4949), устанавливаемыми по бокам карточного выключателя. – 3 модуля	□ KW22M2 ■ KG22M2 □ KM22M2 □ KW22 ■ KG22 □ KM22	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4549 и K4548 3 модуля  Лицевая панель для арт. K4549 и K4548
○ K4027H	 Переключатель DND-MUR (Не беспокоить – Убрать номер) для индикации статуса номера снаружи, со светодиодной подсветкой (двухцветный светодиод K4743230RG, поставляется в комплекте) – 1 модуль		
○ K4373	 Индикатор статуса номера DND-MUR (Не беспокоить-Убрать номер) с двумя встроенными светодиодами, зелёного и красного цвета. Используется снаружи гостиничного номера – светодиоды не заменяемые – 127/230 В ~ – 1 модуль		
□ KW4177 ■ KG4177 □ KM4177	 Розетка электробритвы с изолирующим трансформатором – входное напряжение 230 В ~, 50/60 Гц – выходное напряжение 115/230 В ~, 20 ВА Поставляется с лицевой панелью соответствующего цвета – 3 модуля		

□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)

Традиционная система светодиоды и заглушки



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Светодиоды для подсветки или индикации
LN4743/230T	Светодиоды для основных механизмов выключателей: арт. K4001, K4001A, K4003, K4003A, K4005, K4005A, K4001M2A, K4003M2A, K4005M2A, KW4002, KG4002, KM4002 и K4034 белый светодиод – 230 В ~
H4743/230B	синий светодиод – 230 В ~
H4743V230RG	Запасной светодиод для переключателя DND-MUR гостиничного номера Красный/зелёный светодиод – 230 В ~ для арт. K4027H


Примечание: все умные устройства оснащены СИНИМИ светодиодами без возможности замены. Чтобы обеспечить однородность цвета подсветки во всей электрической системе, использование СИНИХ светодиодов также рекомендуется и для традиционных устройств.

Артикул	Заглушки и выводы кабеля
K4950	Заглушка – 1 модуль
K4953	Вывод кабеля Ø 9 мм – 1 модуль
K4949	Заглушка полумодульной конструкции – отдельная лицевая панель не требуется – 0,5 модуля


Артикул	Лицевые панели для заглушек
☐ KW00 ☒ KG00 ☐ KM00	1 модуль Лицевая панель для арт. K4950
☐ KW08 ☒ KG08 ☐ KM08	Лицевая панель для арт. K4953
☐ KW00M2 ☒ KG00M2 ☐ KM00M2	2 модуля Лицевая панель для арт. K4950

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ

Функция: подсветка



Функция: индикатор состояния нагрузки



Управление подсветкой светодиодного соединения

Примечание: когда светодиод служит для подсветки выключателя, необходимо учитывать, что энергосберегающие и люминесцентные лампы (а также электронные трансформаторы и светодиоды) не позволяют последовательное подключение светодиодов подсветки и нагрузки. Таким образом, для использования подсветки необходимо иметь нейтраль в месте установки выключателя. В этом случае светодиод, подключенный напрямую к фазе и нейтрали будет постоянно светиться.


☐ Белый цвет панели

☒ Чёрный цвет панели

☐ Песочный цвет панели


☐ Нейтральное устройство (без панели)



Артикул	Суппорты
K4702	 2-модульный суппорт с защитной крышкой в комплекте
K4703	 3-модульный суппорт с защитной крышкой в комплекте
K4704	 4-модульный суппорт с защитной крышкой в комплекте
K4706	 6-модульный суппорт с защитной крышкой в комплекте

Артикул	Крышка с защитой IP44
26603	 Защитная рамка с крышкой IP44 (защита гарантируется при закрытии). Идеально подходит для установки, где требуется степень защиты IP44. Изготовлена из высококачественных материалов, который гарантирует длительную герметизацию при любых погодных условиях. Установка на 3-модульную коробку итальянского стандарта скрытого монтажа – 3 модуля.

Артикул	Аксессуары для монтажных коробок
503CG	Защитная крышка для монтажной коробки скрытого монтажа (коробка арт. 503E), предназначенная для использования во время отделочных строительных работ
503EV	Внутренний полимерный разделитель для коробки скрытого монтажа (арт. 503E), предназначен для разделения линии передачи данных и силовой цепи
503EC	Крышка для коробки скрытого монтажа (арт. 503E) – может применяться, когда коробка используется в качестве распределительной коробки – может быть окрашена
504EC	Крышка для коробки скрытого монтажа (арт. 504E) – может применяться, когда коробка используется в качестве распределительной коробки – может быть окрашена
506EC	Крышка для коробки скрытого монтажа (арт. 506E) – может применяться, когда коробка используется в качестве распределительной коробки – может быть окрашена
503DE	Внутренний полимерный разделитель – для коробки арт. 504E
503ED	Соединитель для коробок арт. 502E, 503E, 504E (горизонтальный и вертикальный) и для коробки арт. 506L (только вертикальный). Нельзя использовать с адаптерами для увеличения глубины монтажных коробок

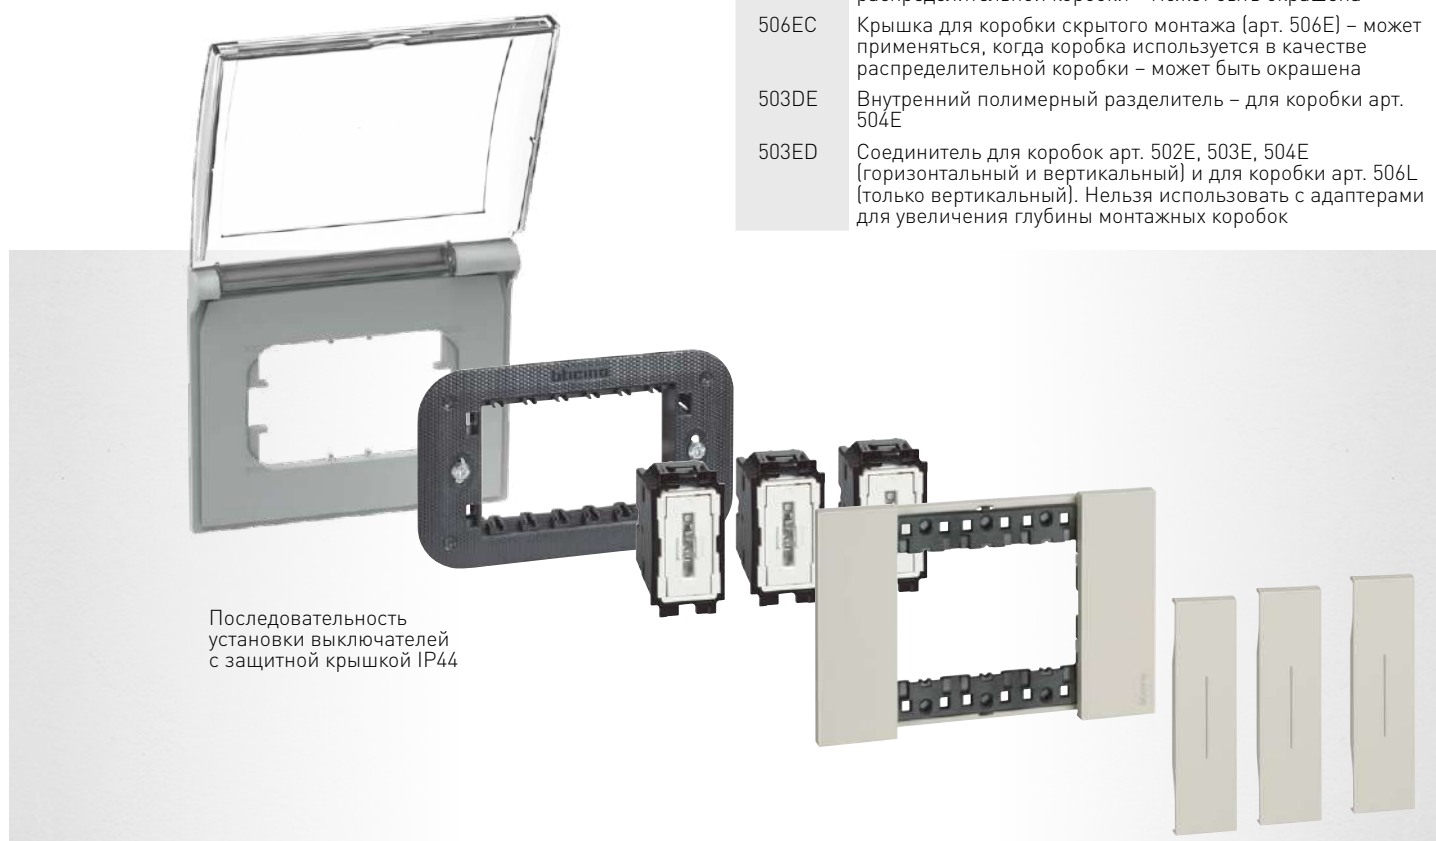

Последовательность установки выключателей с защитной крышкой IP44

Традиционная система


лицевые панели с символами и подсветкой для арт.:
K4001, K4003, K4004, K4004L, K4004LB, K4005, K4034

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ			Артикул	Лицевые панели с символами управления отоплением, вентиляцией, бойлером
 KW01PN	 KG01PN	 KM01PN	KW01PN	Лицевая панель, 1 модуль. Символ «Отопление» Белый
			KG01PN	Чёрный
			KM01PN	Песочный
 KW01RN	 KG01RN	 KM01RN	KW01RN	Лицевая панель, 1 модуль. Символ «Вентиляция» Белый
			KG01RN	Чёрный
			KM01RN	Песочный
 KW01SN	 KG01SN	 KM01SN	KW01SN	Лицевая панель, 1 модуль. Символ «Бойлер» Белый
			KG01SN	Чёрный
			KM01SN	Песочный
 KW01M2PN	 KG01M2PN	 KM01M2PN	KW01M2PN	Лицевая панель, 2 модуля. Символ «Отопление» Белый
			KG01M2PN	Чёрный
			KM01M2PN	Песочный
 KW01M2RN	 KG01M2RN	 KM01M2RN	KW01M2RN	Лицевая панель, 2 модуля. Символ «Вентиляция» Белый
			KG01M2RN	Чёрный
			KM01M2RN	Песочный
 KW01M2SN	 KG01M2SN	 KM01M2SN	KW01M2SN	Лицевая панель, 2 модуля. Символ «Бойлер» Белый
			KG01M2SN	Чёрный
			KM01M2SN	Песочный

Living Now ^{WITH} Netatmo



УМНЫЙ ДОМ

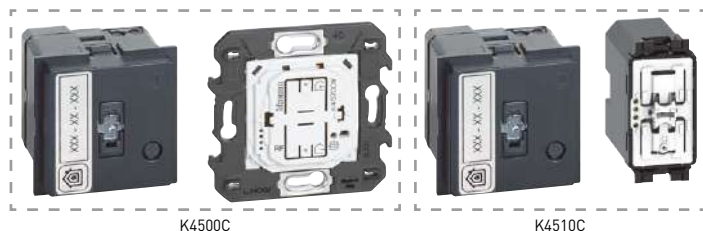




K4500C

K4510C



4 121 81

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Стартовый пакет
OK4500C	 Стартовый пакет необходим для создания умного дома и используется для управления умными компонентами. К стартовому пакету можно добавить другие пакеты или отдельные умные изделия. Требуется подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Состав: 1 Шлюз для дистанционного управления умными компонентами системы Living Now with Netatmo с помощью приложения Home+Control и цифровых голосовых помощников - Питание 110–230 В 2 модуля 1 главный выключатель «Я дома / Я вне дома». Сценарии можно настраивать в приложении Home + Control. Также используется для настройки умной сети устройств. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом 2 модуля
OK4510C	 Стартовый пакет необходим для создания умного дома и используется для управления умными компонентами. К стартовому пакету можно добавить другие пакеты или отдельные умные изделия. Требуется подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Состав: 1 Шлюз для дистанционного управления умными компонентами системы Living Now with Netatmo с помощью приложения Home+Control и цифровых голосовых помощников - Питание 110–230 В 2 модуля 1 главный выключатель «Я дома / Я вне дома». Сценарии можно настраивать в приложении Home + Control. Также используется для настройки умной сети устройств. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель устанавливается в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом 1 модуль
OLegrand 4 121 81*	 Шлюз на DIN-рейку необходим для создания умного дома и используется для управления умными компонентами системы Living Now with Netatmo с помощью приложения Home+Control и цифровых голосовых помощников. К шлюзу можно добавить другие пакеты или отдельные умные изделия. Требуется подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Оснащен светодиодным индикатором и кнопкой управления для настройки системы. Устанавливается в распределительный электрощит. - Питание 110–230 В 2,5 DIN-модуля.

Артикул	Лицевые панели для шлюза
	2 модуля Лицевая панель для арт. K4500C в сочетании с подходящей по цвету панелью арт. KW40M2, KG40M2, KM40M2 и для арт. K4510C в сочетании с подходящей по цвету панелью арт. KW40, KG40, KM40
	Лицевые панели для главного выключателя «Я дома» / «Я вне дома» 1 модуль Лицевая панель для арт. K4570CWI (для главного выключателя из стартового пакета арт. K4510C) 2 модуля Лицевая панель для арт. K4570CW (для главного выключателя из стартового пакета арт. K4500C)

* **Примечание:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя BTicino



0 648 40

4 120 15



☐ KW31
☒ KG31
☐ KM31



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Умные выключатели, переключатели и микромодули
○ K4001C	Умный проводной выключатель позволяет управлять освещением локально или удаленно. Может быть установлен как традиционный выключатель и совместим со всеми нагрузками с макс. мощностью 250 Вт. В комплект входит синий светодиод, работа которого настраивается с помощью приложения HOME + CONTROL для функций настройки, подсветки или отображения состояния нагрузки. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Внимание: необходимо наличие нейтрального проводника. Питание: 110–240 В ~ – 1 модуль
○ K4003C	Умный проводной переключатель позволяет управлять освещением локально или удаленно. Может быть установлен как традиционный переключатель и совместим со всеми нагрузками с макс. мощностью 250 Вт. В комплект входит синий светодиод, работа которого настраивается с помощью приложения HOME + CONTROL для функций настройки, подсветки или отображения состояния нагрузки. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Внимание: необходимо наличие нейтрального проводника. Питание: 110–240 В ~ – 1 модуль
○ Legrand 0 648 88	Умный микромодуль освещения. Управляет группой освещения локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками мощностью до 300 Вт. Может управляться умными беспроводными выключателями или стандартными кнопочными выключателями. Устанавливается в монтажную коробку выключателя для скрытого монтажа (за выключателем) или по месту расположения светильников. Внимание: необходимо наличие нейтрального соединения. Питание: 100–240 В ~. – 2 модуля
○ Legrand 4 121 70	Умное импульсное реле. Управляет группой освещения локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками с максимальным потреблением тока до $I_n = 16$ А. Может управляться умными беспроводными выключателями или стандартными кнопочными выключателями (до 10 шт.). Устанавливается в распределительный электрощит. Питание: 100–240 В ~. 1 DIN модуль
○ K4411C	Умный универсальный светорегулятор с нейтралью для местного или дистанционного управления освещением. Режим светорегулирования можно активировать через приложение Home + Control. Может устанавливаться вместо стандартного выключателя. Для всех типов регулируемых ламп максимальной мощностью до 150 Вт (в зависимости от типа ламп). Может быть подключен к кнопочным выключателям для реализации управления с нескольких мест. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Внимание: необходимо наличие нейтрального проводника. Питание: 110–240 В ~. 1 модуль

Артикул	Умные проводные выключатели и микромодули для рольставень и жалюзи
○ K4027C	Умный выключатель рольставень и жалюзи для локального и удаленного управления рольставнями и жалюзи. Совместим со всеми стандартными с приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями рольставней. Источник питания 110–230 В ~ – 1 модуль
○ Legrand 0 676 97	Умный микромодуль для локального и удаленного управления рольставнями и жалюзи. Совместим со всеми стандартными с приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями рольставней. Питание: 110–230 В ~

Лицевые панели

1 модуль

☐ KW01

☒ KG01

☐ KM01

Лицевая панель для арт. K4001C и K4003C

☐ KW33

☒ KG33

☐ KM33

Лицевая панель для арт. K4411C

☐ KW32

☒ KG32

☐ KM32

Лицевая панель для арт. K4027C

2 модуля

☐ KW01M2

☒ KG01M2

☐ KM01M2

Лицевая панель для арт. K4001C и K4003C

☐ KW32M2

☒ KG32M2

☐ KM32M2

Лицевая панель для арт. K4027C



Приложение HOME + CONTROL
ДОСТУПНО БЕСПЛАТНО



Примечание: Умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки
стартового пакета K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81



Умный дом Living Now with Netatmo – ИТАЛЬЯНСКИЙ СТАНДАРТ

беспроводные устройства для управления освещением и рольставнями



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Беспроводное управление освещением
○ K4003CW	Умный беспроводной выключатель одноклавишный. Обеспечивает дополнительное управление умными проводными выключателями освещения, микромодулями освещения и умными розетками. Поставляется с батареей питания CR2032 3В (в комплекте). Устанавливается в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. – 1 модуль
○ K4003CW	Умный беспроводной выключатель одноклавишный. Обеспечивает дополнительное управление умными проводными выключателями освещения, микромодулями освещения и умными розетками. Поставляется с батареей питания CR2032 3В (в комплекте) и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля
○ K4003DCW	Умный беспроводной выключатель 2-клавишный. Обеспечивает дополнительное управление двумя различными умными проводными выключателями освещения, микромодулями освещения и умными розетками. Каждая клавиша может быть связана с один или несколькими умными проводными устройствами. Поставляется с батареей питания CR2032 3В (в комплекте) и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля
○ Legrand 0 676 94	Модуль интерфейса сухих контактов для подключения стандартных выключателей. Позволяет использовать сигналы от различных электротехнических приборов (механические выключатели, датчики, концевики и др.) в качестве команд управления умной системы. Например, позволяет использовать стандартный электромеханический переключатель в качестве беспроводного выключателя. Компактный размер и установка в монтажную коробку вместе с подключаемым устройством. Рекомендуется использовать монтажную коробку повышенной глубины (от 50 мм). Работает совместно с умными проводными выключателями, умными розетками и микромодулями освещения. Поставляется с батареей 3В CR2032

Артикул	Беспроводное управление рольставнями
○ K4027CW	Умный беспроводной выключатель рольставней. Используется для управления одним или несколькими умными проводными выключателями рольставней. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Устанавливается в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. – 1 модуль

○ K4027CW	Умный беспроводной выключатель рольставней. Используется для управления одним или несколькими умными проводными выключателями рольставней. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации беспроводного выключателя поверхности. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля
-----------	---

○ Legrand 0 648 75	Умный беспроводной датчик движения IP44. Управляет одним или несколькими умными проводными выключателями, микромодулями освещения, умными стационарными и мобильными розетками. Поставляется с двумя батареями питания AA 1,5 В. При обнаружении движения подает сигнал умным проводным устройствам на включение нагрузки, в случае отсутствия движения в заданное время задержки подает сигнал на отключение. Угол обзора: 140°, пассивная инфракрасная технология обнаружения, дальность: 8 м. Рекомендованная высота монтажа: 2,5 м. Для внутренней и наружной установки. Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м. Дальность обнаружения: от 2 до 8 м. Задержка отключения: от 1 до 30 мин (тестовый режим с задержкой отключения 5 с). Установка порога освещенности: от 1 до 1000 лк.
--------------------	--

Лицевые панели

1 модуль

☐ KW01

☒ KG01

☐ KM01

Лицевая панель для арт. K4003CWI

☐ KW33

☒ KG33

☐ KM33

Лицевая панель для арт. K4003CWI

☐ KW32

☒ KG32

☐ KM32

Лицевая панель для арт. K4027CWI

2 модуля

☐ KW42M2

☒ KG42M2

☐ KM42M2

Лицевая панель для арт. K4003CW

☐ KW36M2

☒ KG36M2

☐ KM36M2

Лицевая панель для арт. K4003DCW

☐ KW43M2


☒ KG43M2


☐ KM43M2

Лицевая панель для арт. K4027CW



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Главный выключатель «Я дома» / «Я вне дома»
○ K4570CWI	 Главный выключатель «Я дома / Я вне дома» Работает аналогично главному выключателю «Я дома» / «Я вне дома» из стартового набора. Сценарии «Я дома» / «Я вне дома» можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Устанавливается в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 1 модуль
○ K4570CW	 Главный выключатель «Я дома» / «Я вне дома» Работает аналогично главному выключателю «Я дома» / «Я вне дома» из стартового набора. Сценарии «Я дома» / «Я вне дома» можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации пульта поверхности. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля

Артикул	Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь»
○ K4574CWI	 Добавляет два сценария работы системы. Пред-установленные сценарии «День/Ночь» можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Устанавливается в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. – 1 модуль
○ K4574CW	 Добавляет два сценария работы системы. Пред-установленные сценарии «День/Ночь» можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля

Артикул	Беспроводное управление 4 сценариями
○ K4575CW	 Умный беспроводной сценарный 2-клавишный выключатель на 4 сценария. Добавляет 4 сценария работы системы. Сценарии можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Выключатель можно приклеить на стену или установить в любую коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля

Артикул	Лицевые панели
☐ KW40 ☒ KG40 ☐ KM40	1 модуль  Лицевая панель для арт. K4570CWI  Лицевая панель для арт. K4574CWI
☐ KW41 ☒ KG41 ☐ KM41	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4570CW  Лицевая панель для арт. K4574CW  Лицевая панель для арт. K4575CW
☐ KW40M2 ☒ KG40M2 ☐ KM40M2	
☐ KW41M2 ☒ KG41M2 ☐ KM41M2	
☐ KW37M2 ☒ KG37M2 ☐ KM37M2	



Умный дом Living Now with Netatmo – НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

стартовый пакет



KW4501C



KG4501C



KM4501C



KM51




KW34M2

Артикул

- ☐ KW4501C
- ☒ KG4501C
- ☐ KM4501C

Стартовый пакет



Стартовый пакет необходим для создания умного дома и используется для управления умными компонентами.

Состав:

- 1 Шлюз с умной розеткой скрытого монтажа 16 А, макс. 3680 Вт (с защитой от перегрузок). Совместима с бытовыми электроприборами. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Может устанавливаться вместо стандартной розетки в одноместную коробку глубиной не менее 40 мм.
- 1 главный выключатель «Я дома / Я вне дома». Сценарии можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации на любой поверхности. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи.

Артикул

- ☐ KW51
- ☒ KG51
- ☐ KM51

Лицевые панели для шлюза с розеткой

2 модуля



Лицевая панель предназначена для всех шлюзов с розетками, в дополнение к 2-модульным крышкам для розеточной части

- ☐ KW34M2
- ☒ KG34M2
- ☐ KM34M2


Лицевые панели для умных розеток

2 модуля



Лицевая панель для умной розетки в составе стартового пакета арт. KW4501C
Лицевая панель для умной розетки в составе стартового пакета арт. KG4501C
Лицевая панель для умной розетки в составе стартового пакета арт. KM4501C

ПРИМЕР УСТАНОВКИ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ НА ВЫБОР

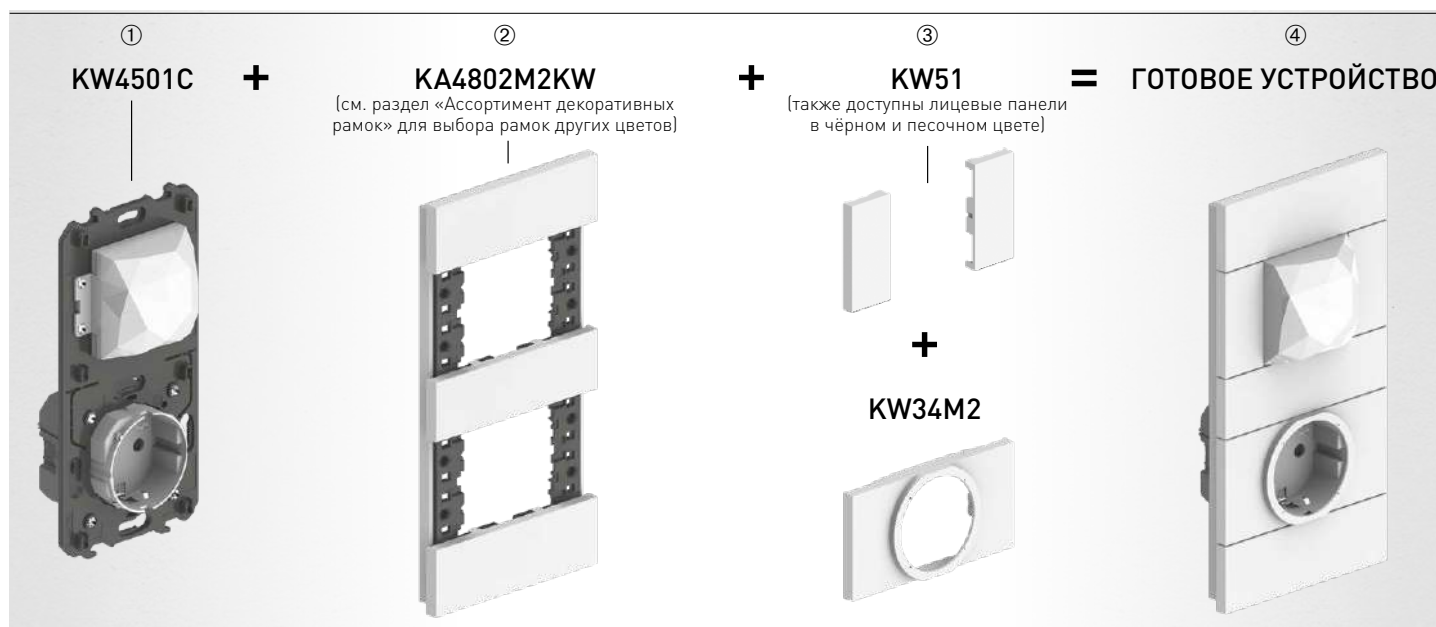



K4500C




4 121 81

Артикул

○ K4500C


Стартовый пакет



Стартовый пакет необходим для создания умного дома и используется для управления умными компонентами. К стартовому пакету можно добавить другие пакеты или отдельные умные изделия. Требуется подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

Состав:

- 1 Шлюз для дистанционного управления умными компонентами системы Living Now with Netatmo с помощью приложения Home+Control и цифровых голосовых помощников
 - Питание 110–230 В
 - 2 модуля
 - 1 главный выключатель «Я дома / Я вне дома».
- Сценарии можно настраивать в приложении Home + Control. Также используется для настройки умной сети устройств. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель можно приклеить на стену или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом



Шлюз на DIN-рейку создает умную систему и используется для управления умными компонентами системы Living Now with Netatmo с помощью приложения Home+Control и цифровых голосовых помощников.


К шлюзу можно добавить другие наборы или отдельные умные изделия. Требуется подключения к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Оснащен светодиодным индикатором и кнопкой управления для настройки системы. Устанавливается в распределительный электрощит.

– Питание 110–230 В

○ Legrand
4 121 81*

Лицевые панели для шлюза

2 модуля




Лицевая панель для арт. K4500C в сочетании с подходящими по цвету панелями арт. KW40M2, KG40M2, KM40M2 и для арт. K4510C в комбинации с подходящими по цвету панелями арт. KW40, KG40, KM40.

- KW30M2
- KG30M2
- KM30M2

Лицевые панели главного выключателя
«Я дома/Я вне дома»

2 модуля



Лицевая панель для арт. K4570CW (сценарное управление для главного выключателя из стартового пакета арт. K4500C)

- KW40M2
- KG40M2
- KM40M2


* **Примечание:** уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя BTicino



Умный дом Living Now with Netatmo – НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ умные розетки и модули




Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Умные модули и розетки	Лицевые панели для умных розеток и модулей
○ Legrand 0 648 40	 Мобильная умная розетка. Включается в имеющуюся стандартную электрическую розетку. Позволяет управлять переносными источниками освещения (торшер, настольная лампа) и другими электроприборами. Номинальный ток: 16 А. Мощность: 3680 Вт. Может управляться умными беспроводными выключателями или дистанционно с помощью приложения Home + Control или голосовых помощников. Встроенная защита от перегрузки. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Светодиодный индикатор включается, когда к розетке подключена нагрузка. Для ламп любого типа, включая светодиодные и компактные люминесцентные. Источник питания 110–230 В ~	2 модуля □ KW34M2 ■ KG34M2 □ KM34M2  Лицевая панель для арт. KW4141AC Лицевая панель для арт. KG4141AC Лицевая панель для арт. KM4141AC
○ Legrand 4 121 71	 Умный модульный контактор 20 А управляет розеточной группой или розетками до 20А локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками с максимальным потреблением тока до $I_n=20A$. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Устанавливается в распределительный электрощит. Источник питания 110–230 В ~ – 1 DIN-модуль	
○ Legrand 4 120 15	 Умный модуль измерения потребления электроэнергии предназначен для измерения суммарного потребления электроэнергии (суточного и месячного) в однофазных электроустановках (до 63А), оборудованных умной системой. Возможна отправка уведомлений о превышении заданного предела энергопотребления. Поставляется с одним тороидальным датчиком тока. Устанавливается в распределительный электрощит. Источник питания 110–230 В ~ – 1 DIN-модуль	
□ KW4141AC ■ KG4141AC □ KM4141AC	 Умная розетка для дистанционного управления бытовыми электроприборами. Может управляться умными беспроводными выключателями. Встроенная защита от перегрузки. Измеряет мгновенную потребляемую мощность и суммарное потребление электроэнергии за сутки и месяц, а также отправляет заданные уведомления (об отказах, потреблении и др.). Безвинтовые зажимы. Может устанавливаться вместо стандартной розетки. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации наличия напряжения. Источник питания 110–230 В ~	




Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Умные выключатели, модули и микромодули	Артикул	Умные устройства для управления рольставнями
○ Legrand 0 648 88	 Умный микромодуль освещения. Управляет группой освещения локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками мощностью до 300 Вт. Может управляться умными беспроводными выключателями или стандартными кнопочными выключателями. Устанавливается в монтажную коробку выключателя для скрытого монтажа (за выключателем) или по месту расположения светильников. Внимание: необходимо наличие нейтрального соединения. Питание: 100–240 В ~ – 2 модуля	○ K4027CM2	 Умный выключатель рольставень и жалюзи для локального и удаленного управления рольставнями и жалюзи. Совместим со всеми стандартными с приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями рольставней. Источник питания: 110–230 В ~ – 2 модуля
○ Legrand 4 121 70	 Умное импульсное реле. Управляет группой освещения локально или дистанционно. Устройство совместимо со всеми нагрузками с максимальным потреблением тока до $I_n = 16$ А. Может управляться умными беспроводными выключателями или стандартными кнопочными выключателями (до 10 шт.). Устанавливается в распределительный электрощит. Питание: 100–240 В ~ – 1 DIN модуль	○ Legrand 0 676 97	 Умный микромодуль рольставень и жалюзи для локального и удаленного управления рольставнями и жалюзи. Совместим со всеми стандартными с приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами. Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями рольставней. Питание: 110–230 В ~
○ K4411CM2	 Умный светорегулятор без нейтрали для местного или дистанционного управления освещением. Режим светорегулирования можно активировать через приложение Home + Control. Может устанавливаться вместо стандартного выключателя. Для всех типов регулируемых ламп (ограничение по LED лампам) максимальной мощностью до 300 Вт (в зависимости от типа ламп). Может управляться одним или несколькими умными беспроводными выключателями. Питание: 110–240 В ~ 2 модуля		
		□ KW33M2 ■ KG33M2 □ KM33M2 □ KW43M2 ■ KG43M2 □ KM43M2	Лицевые панели 2 модуля  Лицевая панель для арт. K4411CM2  Лицевая панель для арт. K4027CM2



Приложение HOME + CONTROL
ДОСТУПНО БЕСПЛАТНО



Примечание: Умные устройства дополняют систему, требуют предварительной установки
стартового пакета K4500C, KW4501C, KG4501C, KM4501C, 4 121 81

□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)



Умный дом Living Now with Netatmo – НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

беспроводное управление освещением и рольставнями




K4003CW



K4003DCW



0 648 75



KW36M2



KW32M2

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Беспроводное управление освещением
○ K4003CW	 Умный беспроводной выключатель одно-клавишный. Обеспечивает дополнительное управление умными проводными выключателями освещения, микромодулями освещения и умными розетками. Поставляется с батареей питания CR2032 3В (в комплекте) и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель можно приклеить на стенду или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля
○ K4003DCW	 Умный беспроводной выключатель 2-клавишный. Обеспечивает дополнительное управление двумя различными умными проводными выключателями освещения, микромодулями освещения и умными розетками. Каждая клавиша может быть связана с один или несколькими умными проводными устройствами. Поставляется с батареей питания CR2032 3В (в комплекте) и многоразовыми наклейками для фиксации на поверхности. Выключатель можно приклеить на стенду или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля

Артикул	Беспроводное управление рольставнями
○ K4027CW	 Умный беспроводной выключатель рольставней. Используется для управления одним или несколькими умными проводными выключателями рольставней. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации беспроводного выключателя поверхности. Выключатель можно приклеить на стенду или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля

Артикул	Умный беспроводной датчик движения IP44
○ Legrand 0 648 75	 Управляет одним или несколькими умными проводными выключателями, микромодулями освещения, умными стационарными и мобильными розетками. Поставляется с двумя батареями питания AA 1,5 В. При обнаружении движения подает сигнал умным проводным устройствам на включение нагрузки, в случае отсутствия движения в заданное время задержки подает сигнал на отключение. Угол обзора: 140°, пассивная инфракрасная технология обнаружения, дальность: 8 м. Рекомендованная высота монтажа: 2,5 м. Для внутренней и наружной установки. Оптимальное расстояние между двумя датчиками: 6 м. Дальность обнаружения: от 2 до 8 м. Задержка отключения: от 1 до 30 мин (тестовый режим с задержкой отключения 5 с). Установка порога освещенности: от 1 до 1000 лк.

Лицевые панели	
2 модуля	
☐ KW42M2 ☒ KG42M2 ☐ KM42M2	 Лицевая панель для арт. K4003CW
☐ KW36M2 ☒ KG36M2 ☐ KM36M2	 Лицевая панель для арт. K4003DCW
☐ KW43M2 ☒ KG43M2 ☐ KM43M2	 Лицевая панель для арт. K4027CW

□ Белый цвет панели

■ Чёрный цвет панели

□ Песочный цвет панели

○ Нейтральное устройство (без панели)



K4570CW



K4574CW



KG40M2



KM40M2



KW41M2




KG37M2

Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

Артикул	Главный выключатель «Я дома» / «Я вне дома»
○ K4570CW	 Главный выключатель «Я дома» / «Я вне дома» Работает аналогично главному выключателю «Я дома» / «Я вне дома» из стартового набора. Сценарии «Я дома» / «Я вне дома» можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В и многоразовыми наклейками для фиксации пульта поверхности. Выключатель можно приклеить на стенду или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля

○ K4574CW	 Умный беспроводной сценарный выключатель «День/Ночь» Добавляет два сценария работы системы. Предустановленные сценарии «День/Ночь» можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Выключатель можно приклеить на стенду или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля
-----------	--

○ K4575CW	 Беспроводное управление 4 сценариями Умный беспроводной сценарный 2-клавишный выключатель на 4 сценария. Добавляет 4 сценария работы системы. Сценарии можно настраивать в приложении Home + Control. Поставляется с батареей питания CR2032 3В. Выключатель можно приклеить на стенду или установить в коробку для скрытого монтажа без необходимости подключения проводов. Светодиодный индикатор для настройки изделия и индикации разряда батареи. Поставляется в комплекте с суппортом. – 2 модуля
-----------	--





Артикул	Лицевые панели
☐ KW40M2 ☒ KG40M2 ☐ KM40M2	2 модуля  Лицевая панель для арт. K4570CW  Лицевая панель для арт. K4574CW  Лицевая панель для арт. K4575CW
☐ KW41M2 ☒ KG41M2 ☐ KM41M2	
☐ KW37M2 ☒ KG37M2 ☐ KM37M2	

Living Now



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Коробки для монтажа в кирпич и бетон	2 модуля  502E (70×70×50 мм)	2 + 2 модуля  502E (70×70×50 мм)	2 + 2 + 2 модуля  502E (70×70×50 мм)	2 + 2 + 2 + 2 модуля  502E (70×70×50 мм)
Коробки для монтажа в гипсокартон (сухие перегородки)	 PB502N (Ø 71×50,5 мм)	 PB502N (Ø 71×50,5 мм)	 PB502N (Ø 71×50,5 мм)	 PB502N (Ø 71×50,5 мм)
Суппорты	 K4702 (*)	 K4702 (*)	 K4702 (*)	 K4702 (*)
Количество модулей	 2 модуля	 2 + 2 модуля	 2 + 2 + 2 модуля	 2 + 2 + 2 + 2 модуля
Декоративные рамки серии Living Now	 KA4802...(**)	 KA4802M2...(**)	 KA4802M3...(**)	 KA4802M4...(**)
Количество 1-модульных лицевых панелей, необходимых для комплектации	 2 панели	 2 + 2 панели	 2 + 2 + 2 панели	 2 + 2 + 2 + 2 панели

Примечания: (*) поставляется без винтов. Крепление осуществляется с помощью винтов, поставляемых с монтажными коробками.
(**) горизонтальная и вертикальная установка



Примечание:

защитная крышка поставляется в комплекте с суппортом, доступна для всех модификаций.

Использовать:

- на объекте, для защиты механизмов в процессе строительных и отделочных работ, перед установкой декоративных рамок и лицевых панелей
- в процессе ремонта, после снятия декоративных рамок и лицевых панелей при покраске стен


Living Now

примеры установки – немецкий стандарт

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С 1-МОДУЛЬНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ







ПРИМЕР КОМПОНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

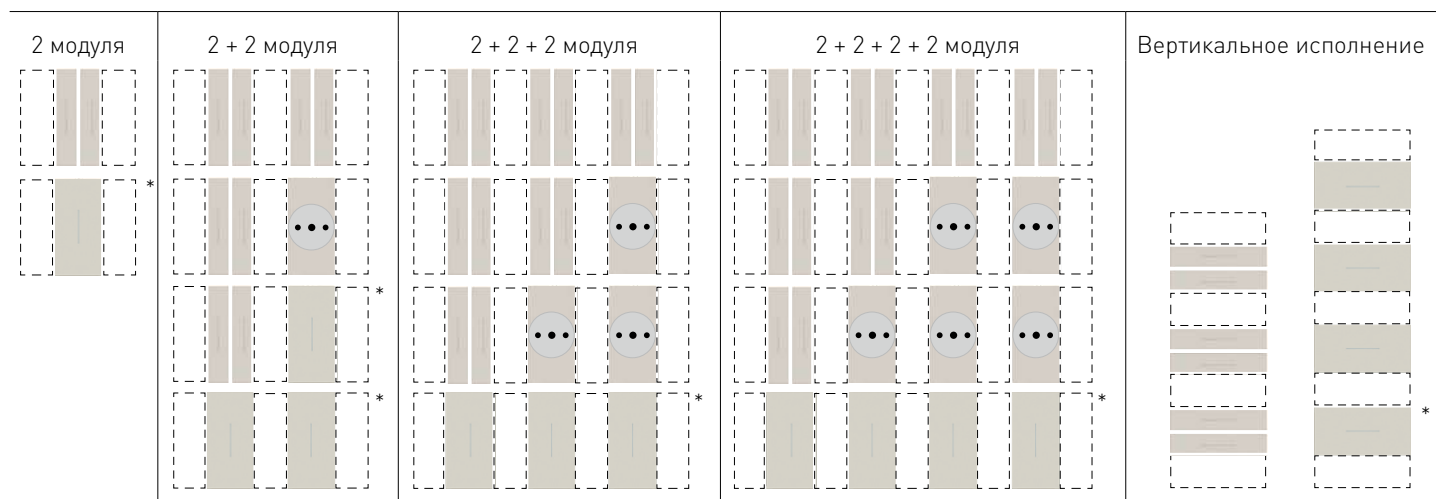

*** Примечание:** для решений, использующих одну 2-модульную панель для 1-модульных механизмов, необходимо будет использовать две заглушки полумодульной конструкции (арт. K4949) по бокам механизма (см. примеры на схемах ниже)




ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Коробки для монтажа в кирпич и бетон	2 модуля  502E (70×70×50 мм)	3 модуля  503E (108×74×53,5 мм)	4 модуля  504E (133×74×53,5 мм)	6 модулей  506L (183,5×90×53,5 мм)
Коробки для монтажа в гипрокarton	 PB502N (Ø 71×50,5 мм)	 PB503N (110×71×52 мм)	 PB504N (132,5×71×52 мм)	 PB506N (183×71×52 мм)
Суппорты	 K4702 (*)	 K4703 с винтами	 K4704 с винтами	 K4706 с винтами
Коробки для монтажа в гипрокarton	 2 модуля	 3 модуля	 4 модуля	 6 модулей
Декоративные рамки серии Living Now	 KA4802...	 KA4803...	 KA4804...	 KA4806...
Количество 1-модульных лицевых панелей, необходимых для комплектации	 2 панели	 3 панели	 4 панели	 6 панелей

* **Примечание:** поставляется без винтов. Крепление осуществляется с помощью винтов, поставляемых с монтажными коробками.

УСТАНОВКА С ВЛАГОЗАЩИТНОЙ РАМКой IP44

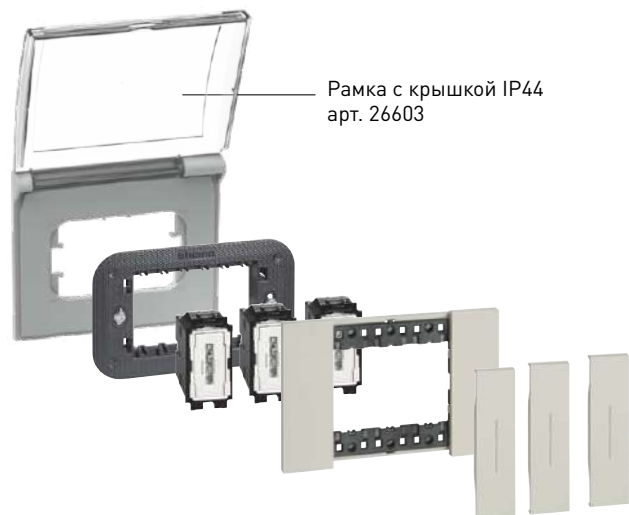
Примечание:

защитная крышка поставляется в комплекте с суппортом, доступна для всех модификаций.

Использовать:

- на объекте, для защиты механизмов в процессе строительных и отделочных работ, перед установкой декоративных рамок и лицевых панелей
- в процессе ремонта, после снятия декоративных рамок и лицевых панелей при покраске стен


Living Now

примеры установки – итальянский стандарт

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С 1-МОДУЛЬНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ



ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

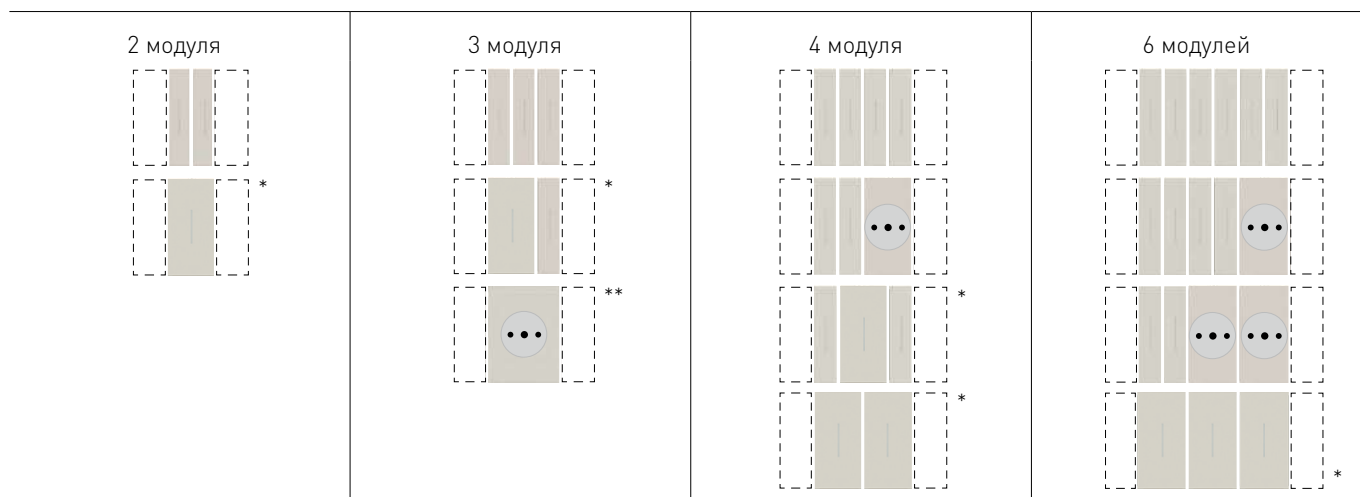

*** Примечание:** для решений, использующих 2-модульную лицевую панель для 1-модульных механизмов, необходимо будет использовать две заглушки полумодульной конструкции (арт. K4949) по бокам механизма (см. примеры ниже).

**** Розетка немецкого стандарта в центре с 3-модульной лицевой панелью**



БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ – KW
(Материал: пластик)



ЗОЛОТО – ZW
(Материал: замак)



ЛУНА – NW
(Материал: замак)



ЛЁД – DW
(Материал: пластик)



НЕБО – DA
(Материал: пластик)




ПИКСЕЛЬ – MW
(Материал: пластик
с пиксель-эффектом)

ПЕСОЧНЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ – KM
(Материал: пластик)



МЕДЬ – ZM
(Материал: замак)



ДУБ – LM
(Материал: дерево)



АУРА – DM
(Материал: пластик)



ОПТИК – MM
(Материал: пластик
с пиксель-эффектом)

Примечания:


- Представленные на этих страницах комбинации декоративных рамок и лицевых панелей являются ориентировочными. Каждую декоративную рамку можно комбинировать с лицевыми панелями любых цветов (белый, песочный, чёрный), учитывая пожелания клиента.
- Отделка декоративных рамок из замка и древесины выполнена с использованием мелкосерийного производства. По этой причине наличие индивидуальных отличий между рамками является их уникальной особенностью.



ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Варианты отделки		 2 модуля	 2 + 2 модуля	 2 + 2 + 2 модуля	 2 + 2 + 2 + 2 модуля
	БЕЛЫЙ	KA4802KW	KA4802M2KW	KA4802M3KW	KA4802M4KW
	ЗОЛОТО	KA4802ZW	KA4802M2ZW	KA4802M3ZW	KA4802M4ZW
	ЛУНА	KA4802NW	KA4802M2NW	KA4802M3NW	KA4802M4NW
	ЛЁД	KA4802DW	KA4802M2DW	KA4802M3DW	KA4802M4DW
	НЕБО	KA4802DA	KA4802M2DA	KA4802M3DA	KA4802M4DA
	ПИКСЕЛЬ	KA4802MW	KA4802M2MW	KA4802M3MW	KA4802M4MW
	ПЕСОЧНЫЙ	KA4802KM	KA4802M2KM	KA4802M3KM	KA4802M4KM
	МЕДЬ	KA4802ZM	KA4802M2ZM	KA4802M3ZM	KA4802M4ZM
	ДУБ	KA4802LM	KA4802M2LM	KA4802M3LM	KA4802M4LM
	АУРА	KA4802DM	KA4802M2DM	KA4802M3DM	KA4802M4DM
	ОПТИК	KA4802MM	KA4802M2MM	KA4802M3MM	KA4802M4MM
	ЧЁРНЫЙ	KA4802KG	KA4802M2KG	KA4802M3KG	KA4802M4KG
	КОСМОС	KA4802NG	KA4802M2NG	KA4802M3NG	KA4802M4NG
	СТАЛЬ	KA4802ZG	KA4802M2ZG	KA4802M3ZG	KA4802M4ZG
	ОРЕХ	KA4802LG	KA4802M2LG	KA4802M3LG	KA4802M4LG
	НОЧЬ	KA4802DG	KA4802M2DG	KA4802M3DG	KA4802M4DG
Суппорты		 K4702	 K4702 (x 2)	 K4702 (x 3)	 K4702 (x 4)

БЕЛЫЙ

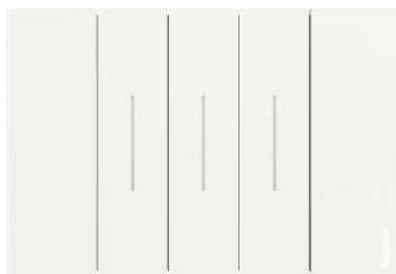

БЕЛЫЙ – KW
(Материал: пластик)




ЗОЛОТО – ZW
(Материал: замак)



ЛУНА – NW
(Материал: замак)



ЛЁД – DW
(Материал: пластик)

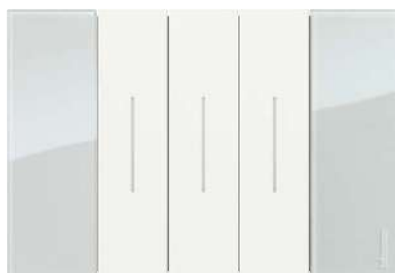

НЕБО – DA
(Материал: пластик)



ПИКСЕЛЬ – MW
(Материал: пластик
с пиксель-эффектом)

ПЕСОЧНЫЙ



ПЕСОЧНЫЙ – KM
(Материал: пластик)



МЕДЬ – ZM
(Материал: замак)



ДУБ – LM
(Материал: дерево)



АУРА – DM
(Материал: пластик)



ОПТИК – MM
(Материал: пластик
с пиксель-эффектом)

Примечания:

- Представленные на этих страницах комбинации декоративных рамок и лицевых панелей являются ориентировочными. Каждую декоративную рамку можно комбинировать с лицевыми панелями любых цветов (белый, песочный, чёрный), учитывая пожелания клиента.
- Отделка декоративных рамок из замка и древесины выполнена с использованием мелкосерийного производства. По этой причине наличие индивидуальных отличий между рамками является их уникальной особенностью.


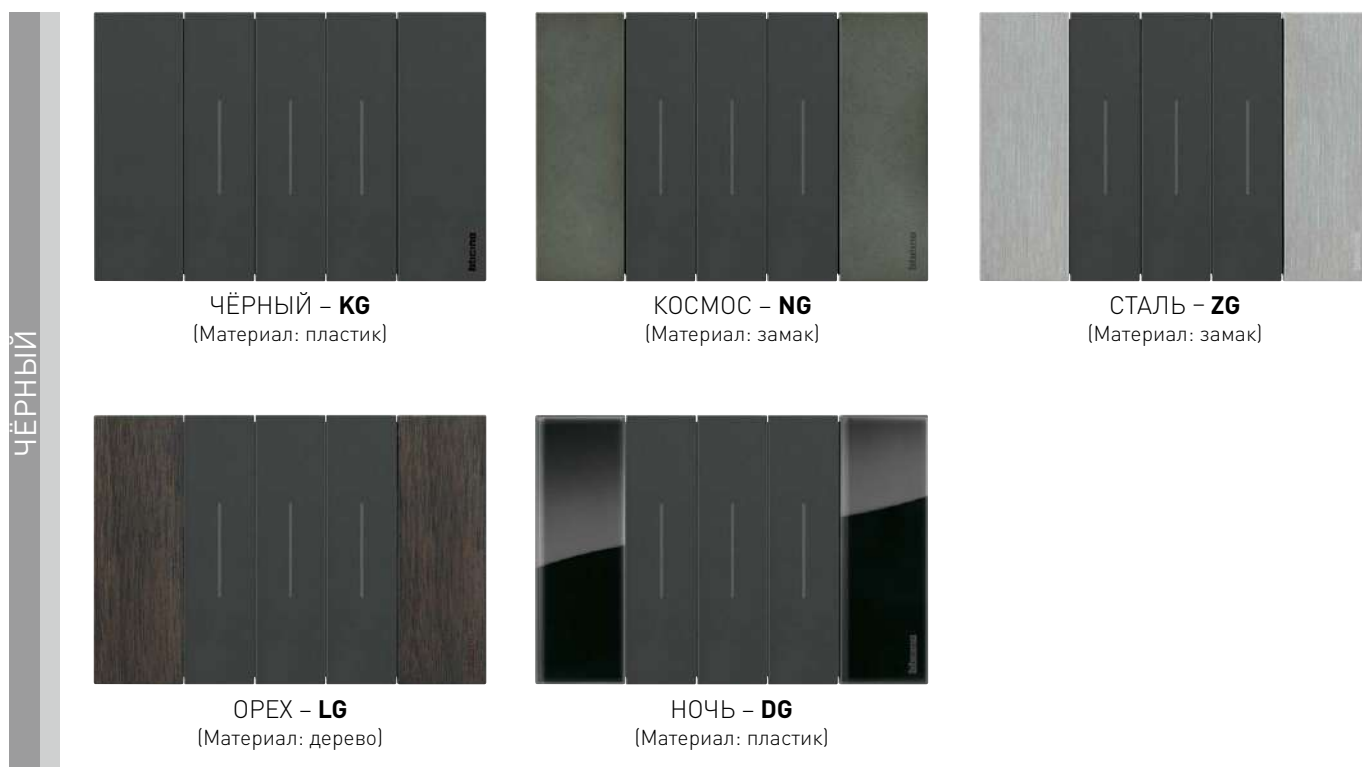


ТАБЛИЦА ВЫБОРА


					
Варианты отделки		2 модуля	3 модуля	4 модуля	6 модулей
	БЕЛЫЙ	KA4802KW	KA4803KW	KA4804KW	KA4806KW
	ЗОЛОТО	KA4802ZW	KA4803ZW	KA4804ZW	KA4806ZW
	ЛУНА	KA4802NW	KA4803NW	KA4804NW	KA4806NW
	ЛЁД	KA4802DW	KA4803DW	KA4804DW	KA4806DW
	НЕБО	KA4802DA	KA4803DA	KA4804DA	KA4806DA
	ПИКСЕЛЬ	KA4802MW	KA4803MW	KA4804MW	KA4806MW
	ПЕСОЧНЫЙ	KA4802KM	KA4803KM	KA4804KM	KA4806KM
	МЕДЬ	KA4802ZM	KA4803ZM	KA4804ZM	KA4806ZM
	ДУБ	KA4802LM	KA4803LM	KA4804LM	KA4806LM
	АУРА	KA4802DM	KA4803DM	KA4804DM	KA4806DM
	ОПТИК	KA4802MM	KA4803MM	KA4804MM	KA4806MM
	ЧЁРНЫЙ	KA4802KG	KA4803KG	KA4804KG	KA4806KG
	КОСМОС	KA4802NG	KA4803NG	KA4804NG	KA4806NG
	СТАЛЬ	KA4802ZG	KA4803ZG	KA4804ZG	KA4806ZG
	ОРЕХ	KA4802LG	KA4803LG	KA4804LG	KA4806LG
	НОЧЬ	KA4802DG	KA4803DG	KA4804DG	KA4806DG
Суппорты		 K4702	 K4703	 K4704	 K4706

Living Now



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

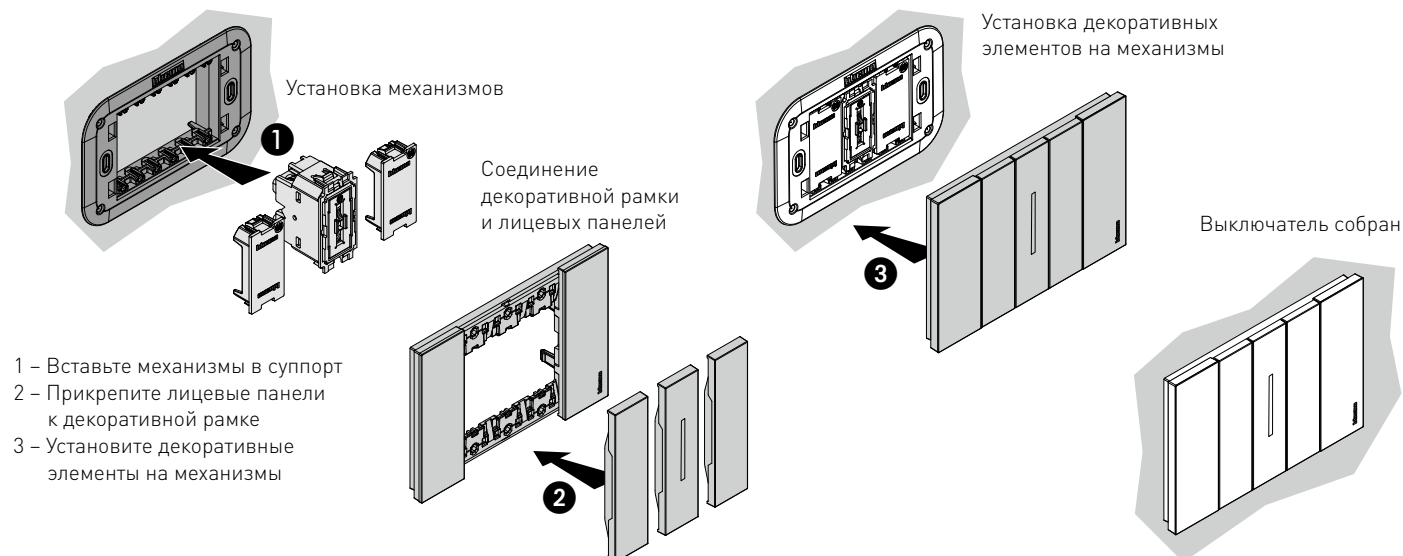

ДЕМОНТАЖ ПОДВИЖНЫХ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ




Подвижные лицевые панели - это лицевые панели управляющих устройств (традиционных выключателей, умных выключателей Living Now with Netatmo)

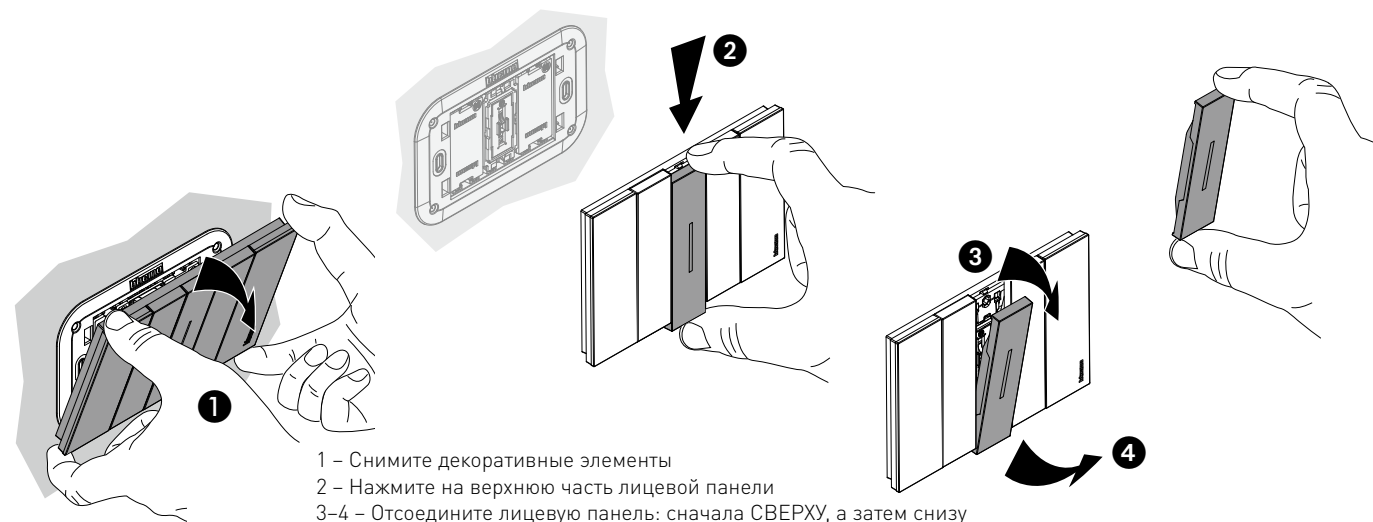

ДЕМОНТАЖ СТАТИЧНЫХ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ




Статичными являются лицевые панели других функциональных элементов, например, розеток электропитания и передачи данных, зарядных USB-устройств и т. д.)

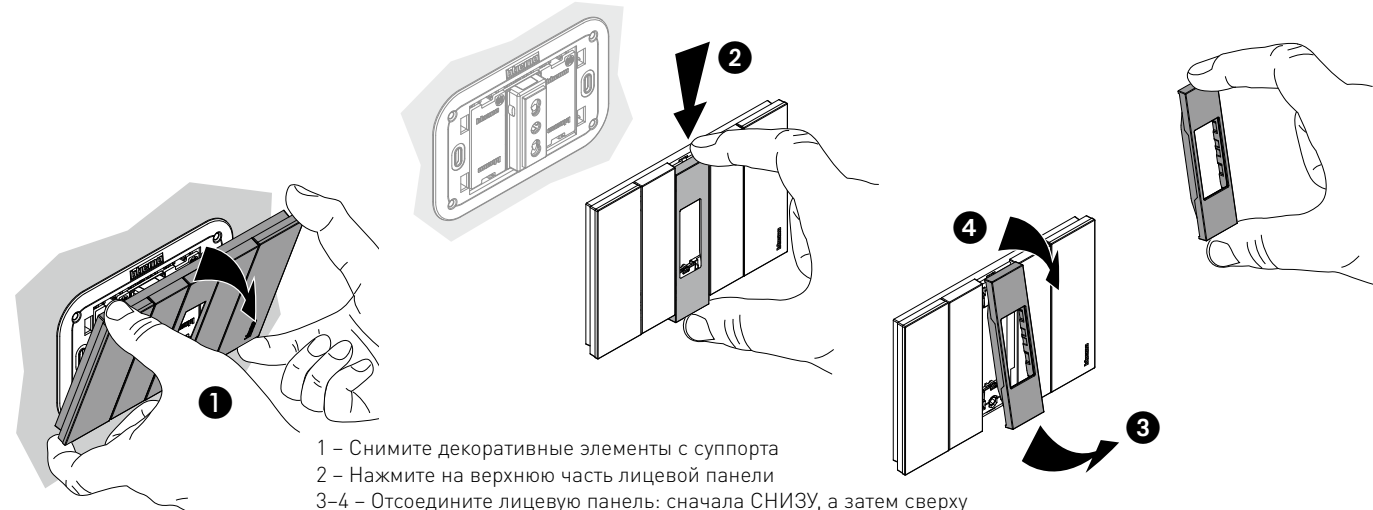


Living Now

светорегуляторы



K4410
K4411

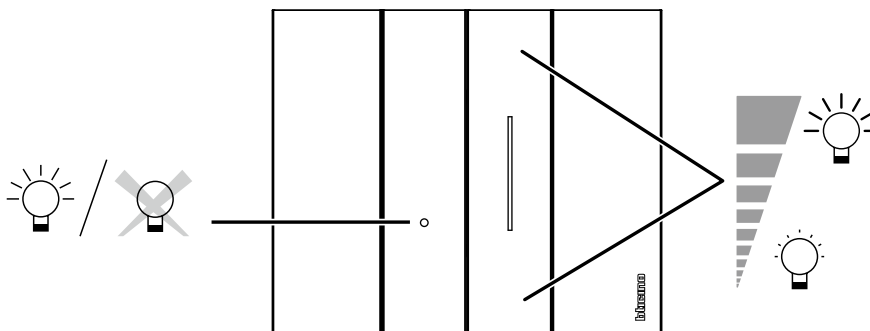



Включите и выключите свет и простым нажатием создайте требуемый уровень освещённости.
Возможность установки разных уровней яркости.
Светодиодный индикатор ВКЛ/ВЫКЛ.

ПОТЕНЦИОМЕТР 0-10В АРТ. K4410 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

		0–10 В		
240 В ~ 50/60 Гц	Макс.	600 ВА	600 ВА	600 ВА
	Мин.	20 ВА	20 ВА	20 ВА

СВЕТОРЕГУЛЯТОР АРТ. K4411 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК



		R		L		C/L		C/L	
240 В ~ 50/60 Гц	Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	200 ВА	400 ВА	200 ВА	75 Вт или макс. 10 ламп	75 Вт или макс. 10 ламп
	Мин.	3 Вт	3 Вт	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 Вт	3 Вт

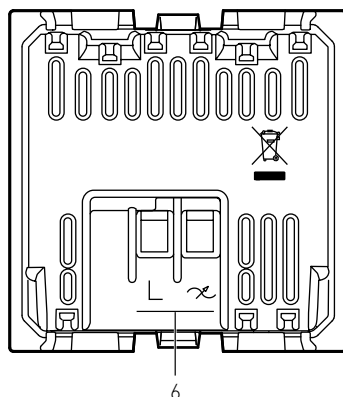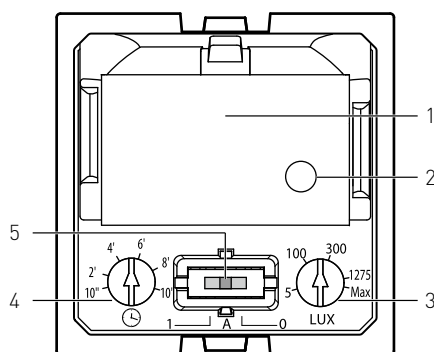ИК-ДАТЧИК АРТ. К4430 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК


1. ПИК-датчик
2. Датчик освещения
3. Регулировка порога освещенности от 5 до 1275 люкс
Макс.: тестовый режим (Test mode)
4. Регулировка задержки отключения от 10 сек.* до 10 мин
5. Селекторный переключатель с режимами ВКЛ.-АВТО-ВЫКЛ.
1: принудительное включение
А: автоматический режим
0: принудительное выключение
6. Соединительные зажимы

Таблица нагрузок

Нагрузки	Лампа накаливания или галогенная лампа		LED-лампа		Компактная люминесцентная лампа		Низковольтные лампы + электронный трансформатор		Низковольтные лампы + ферромагнитный трансформатор	
240 В ~ 50/60 Гц	Макс. 250 Вт	1 А	Макс. 100 Вт	0,4 А	Макс. 100 Вт	0,4 А	Макс. 250 Вт	1 А	Макс. 250 Вт	1 А
	Мин. 3 Вт	0,02 А	Мин. 3 Вт	0,02 А	Мин. 3 Вт	0,02 А	Мин. 3 Вт	0,02 А	Мин. 3 Вт	0,02 А

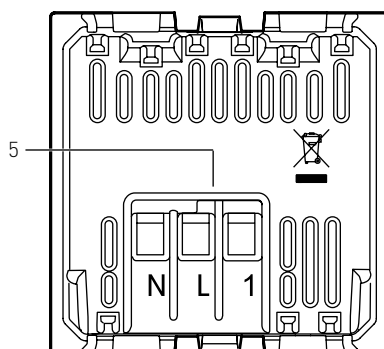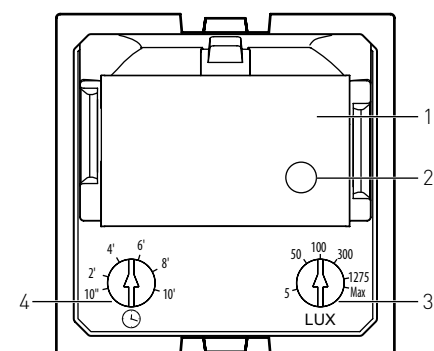ИК-ДАТЧИК АРТ. К4432 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК


1. ПИК-датчик
2. Датчик освещения
3. Регулировка порога освещенности от 5 до 1275 люкс*
Макс.: тестовый режим (Test mode)
4. Регулировка задержки отключения от 10 сек.* до 10 мин
5. Соединительные зажимы

* Заводские настройки


Таблица нагрузок

Нагрузки	Лампа накаливания или галогенная лампа		LED-лампа		Компактная люминесцентная лампа		Низковольтные лампы + электронный трансформатор		Низковольтные лампы + ферромагнитный трансформатор	
240 В ~, 50/60 Гц	400 Вт	1,8 А	200 ВА	0,8 А	200 ВА	0,8 А	200 ВА	0,8 А	200 ВА	0,8 А

Living Now

ИК-датчики движения

ИК-ДАТЧИК АРТ. К4431 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

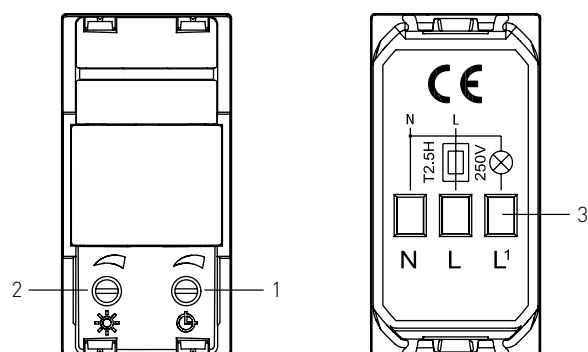



1. Регулировка задержки выключения (*)
2. Регулировка порога освещенности (**)
3. Соединительные зажимы



Таблица нагрузок

Нагрузки	Лампа накаливания или галогенная лампа	Низковольтные лампы + электронный трансформатор	Люминесцентная лампа	Компактная люминес- центная лампа или LED-лампа	Двигатель (cosφ=0,5)
240 В ~ 50/60 Гц	460 Вт 2 А	460 Вт 2 А	460 Вт 2 А	50 Вт 0,5 А	30 Вт 2 А cosφ=0,5

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ТЕРМОСТАТ ART. KW4441-KG4441-КМ4441

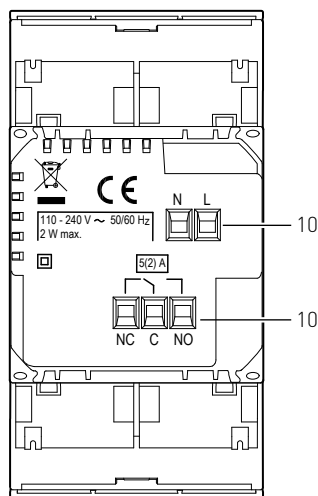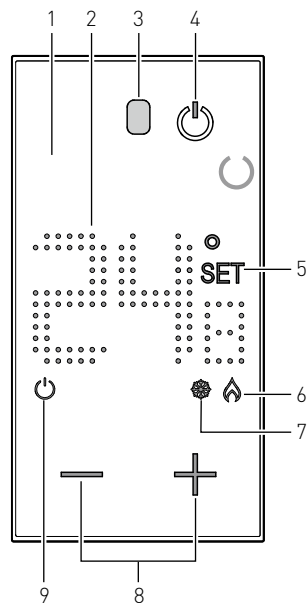

1. Дисплей с подсветкой
2. Панель отображения температуры
3. Датчик освещения
4. Кнопка включения/выключения устанавливает в системе режимы антиобледенения (+7 °C) или теплозащиты (+35 °C)
5. Индикатор настройки температуры: отображается при установке температуры
6. Индикатор включения отопления
7. Индикатор включения охлаждения
8. Клавиши для настройки температуры
9. Индикатор выключения термостата
10. Соединительные зажимы

Термостат использует встроенный датчик температуры воздуха. Без возможности подключения внешнего датчика. Не подходит для непосредственного управления электрическими теплыми полами.

Схемы подключения


- Система отопления или отопления/охлаждения, управляемая сухим контактом (например, активация котла)



- Система только для отопления с нагрузкой, которая должна регулироваться напряжением сети (например, электромагнитный клапан 230 В~)



- Отопление и охлаждение разных систем

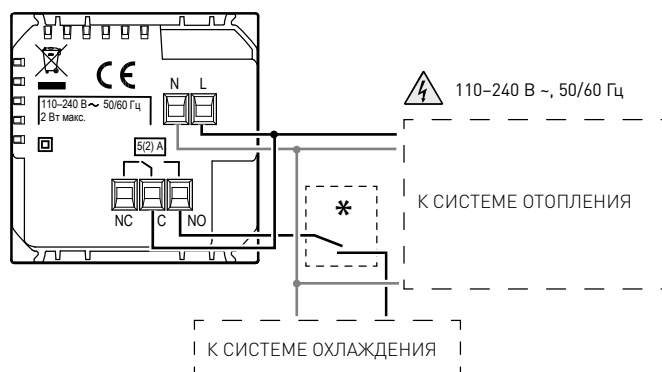

Технические характеристики

Источник питания	110-240 В ~, 50/60 Гц
Потребление	2 Вт макс.
Максимальное сечение кабеля	1 × 1,5 мм ²
Рабочая температура	5-40 °C
Диапазон уставки температуры	5-40 °C; увеличение на 0,5 °C
Режим работы	1BU
Индекс загрязнения	2
Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Ток канала управления	5(2) А


Living Now

умный дом Living Now with Netatmo

Общие технические характеристики

Технология:	стандарт Zigbee 3.0
Радиус действия:	дальность действия 200 м на открытом пространстве
Диапазон частот:	от 2,4 до 2,4835 ГГц

УМНЫЙ ПРОВОДНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АРТ. K4003C

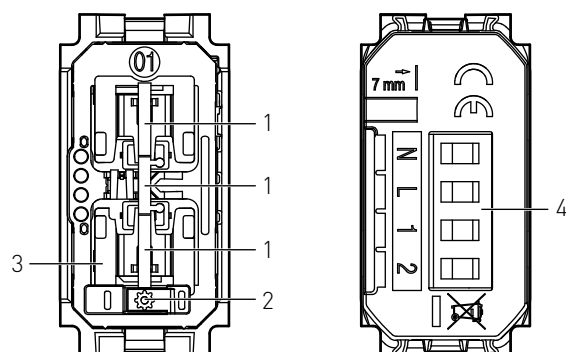

- 1 – Кнопка управления
- 2 – Кнопка сброса настроек
- 3 – Светодиодный индикатор
 - горит красный: устройство не в сети Zigbee
 - горит зелёный: устройство в сети Zigbee
- 4 – Соединительные зажимы

Схема подключения – прямая



Принципиальная схема – управление освещением с трех мест


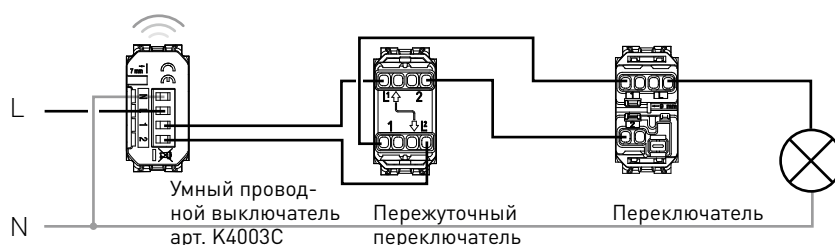


Таблица нагрузок


Нагрузки	Лампа накаливания или галогенная лампа	LED-лампа	Люминесцентная компактная лампа	Электронный трансформатор	Ферромагнитный трансформатор
240 В ~, 50/60 Гц	250 Вт	50 Вт	125 ВА	125 ВА	125 ВА
Технология	Стандарт Zigbee 3.0				
Производительность	Дальность действия 200 м на открытом пространстве				
Уровень мощности	REC 70-03: <20 дБм				
Диапазон частот	От 2,4 до 2,4835 ГГц				

УМНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР АРТ. K/L/N/NT4411C

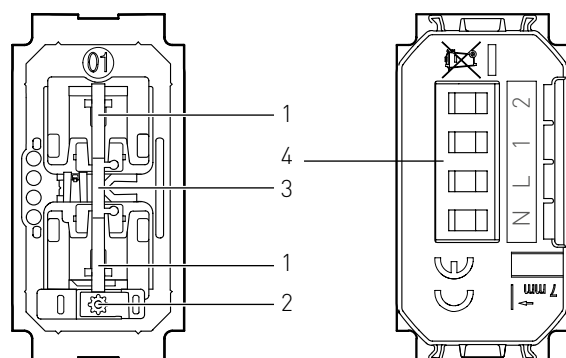


- 1 – Кнопка управления
2 – Кнопка перезапуска
3 – Светодиодный индикатор
4 – Соединительные зажимы

Схема подключения

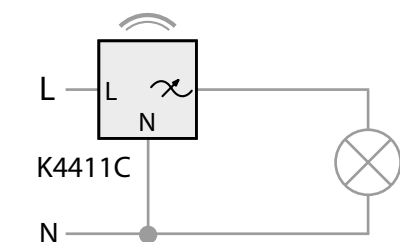


Управление освещением с нескольких мест с использованием умного светорегулятора арт. K4027 и кнопочных выключателей

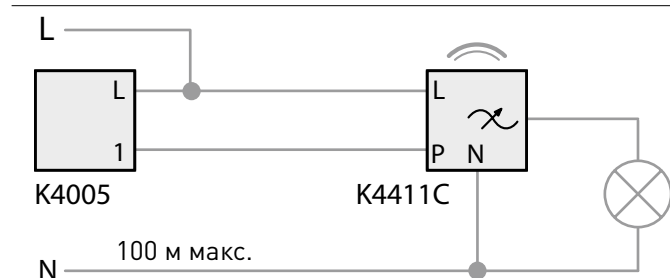

Технические характеристики


+45 °C +5 °C 1 × 1,5 мм ² 110–240 В ~, 50/60 Гц	 Лампа накаливания или галогенная лампа	 LED-лампа
Нагрузки		
240 ВАС	150 Вт	150 Вт
100 ВАС	75 Вт	75 Вт
Технология	Zigbee	
Уровень мощности	< 100 мВт	
Диапазон частот	от 2,4 до 2,4835 ГГц	

УМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РОЛЬСТАВНЕЙ АРТ. K4027C

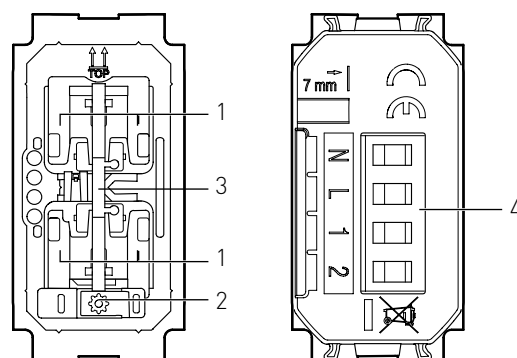

- 1 – Кнопка управления
2 – Кнопка перезапуска
3 – Светодиодный индикатор
4 – Соединительные зажимы

Схема подключения – контакты разомкнуты

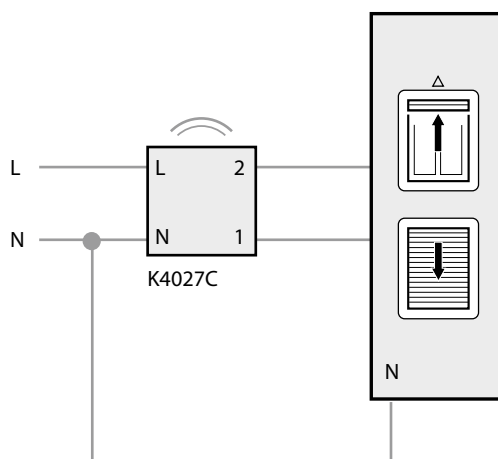

Предупреждение: Совместим со всеми стандартными приводами рольставней и жалюзи (с механическим или электронным концевым выключателем и макс. мощностью 500 ВА). Не совместим с радиоуправляемыми или импульсными приводами.


Технические характеристики

+45 °C +5 °C 1 × 1,5 мм ² 110–240 В ~, 50/60 Гц	
Нагрузки	Двигатель для управления рольставнями
240 ВАС макс.	1 × 500 ВА
100 ВАС макс.	1 × 270 ВА
Технология	Zigbee
Уровень мощности	< 100 мВт
Диапазон частот	от 2,4 до 2,4835 ГГц

Living Now


умный дом Living Now with Netatmo

УМНЫЙ МИКРОМОДУЛЬ АРТ. 0 648 88

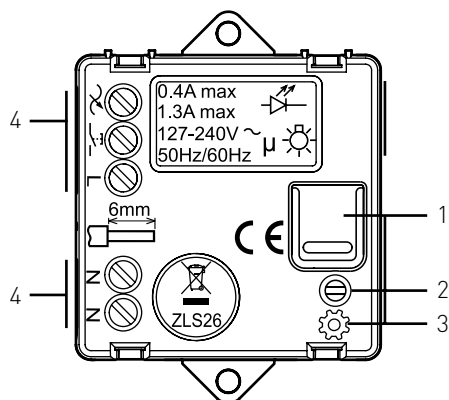

- 1 – Кнопка управления
- 2 – Кнопка сброса настроек
- 3 – Светодиодный индикатор
 - горит красный: устройство не в сети Zigbee
 - горит зелёный: устройство в сети Zigbee
- 4 – Соединительные зажимы

Схема подключения

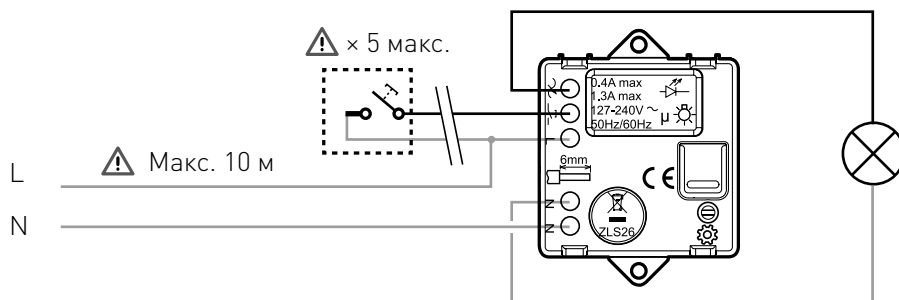

Опция: Управление освещением с нескольких мест с использованием умного микромодуля арт. 0 648 88 и кнопочных выключателей.


Таблица управляемых нагрузок

	R		L		
Нагрузки	Лампа накаливания или галогенная лампа	LED-лампа	Компактная люминесцентная лампа	Электронный трансформатор	Ферромагнитный трансформатор
240 В ~ 50/60 Гц Макс.	300 Вт	(*) 100 Вт	250 ВА	250 ВА	250 ВА

* или макс. 10 ламп

** предупреждение: ферромагнитные трансформаторы должны быть нагружены более чем на 60 % от их номинальной мощности.

УМНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОЗЕТКАМИ АРТ. K4531C

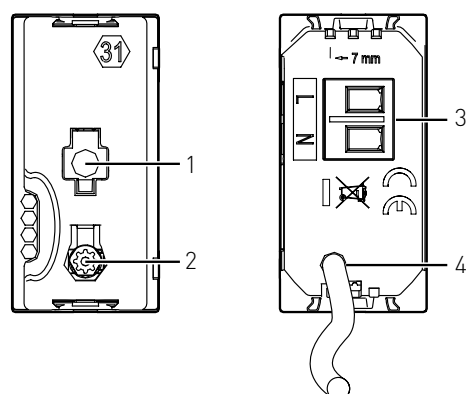

- 1 – Светодиодный индикатор
 - горит красный: устройство не в сети Zigbee
 - горит зелёный: устройство в сети Zigbee
- 2 – Кнопка сброса настроек
- 3 – Соединительные зажимы
- 4 – Фазовый кабель с контролем нагрузки

Схема подключения


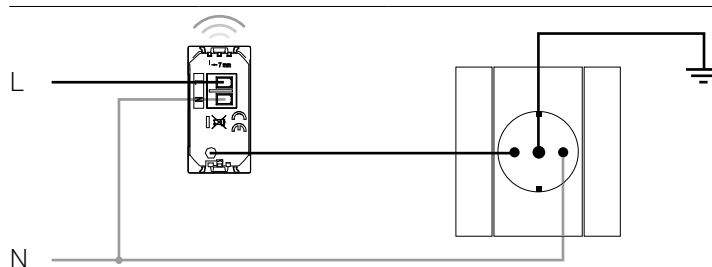


Таблица нагрузок

+45°C +5°C 2x2,5 мм ²								
Нагрузки	Лампа накаливания	Галогенная лампа	Электронный трансформатор	Ферромагнитный трансформатор	Люминесцентная лампа	Компактная люминесцентная лампа	LED-лампа	Вентиляционный двигатель
230 ВА 3800 Вт cosφ 0,8	16 А							

УМНЫЙ МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА DIN-РЕЙКУ, АРТ. 4 120 15

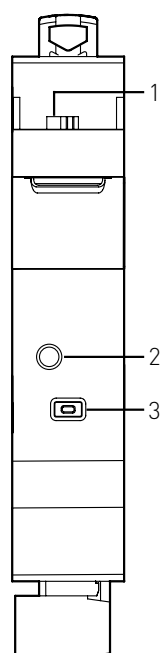

- 1 – Клеммы подключения тороидального датчика
- 2 – Светодиодный индикатор
- 3 – Кнопка сетевого подключения

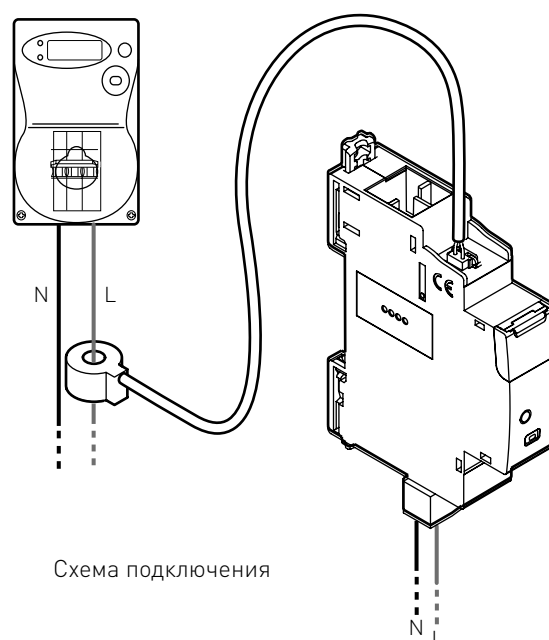


Схема подключения


Living Now

габаритные размеры


Living Now декоративные рамки (итальянский стандарт)



Living Now суппорты (итальянский стандарт)

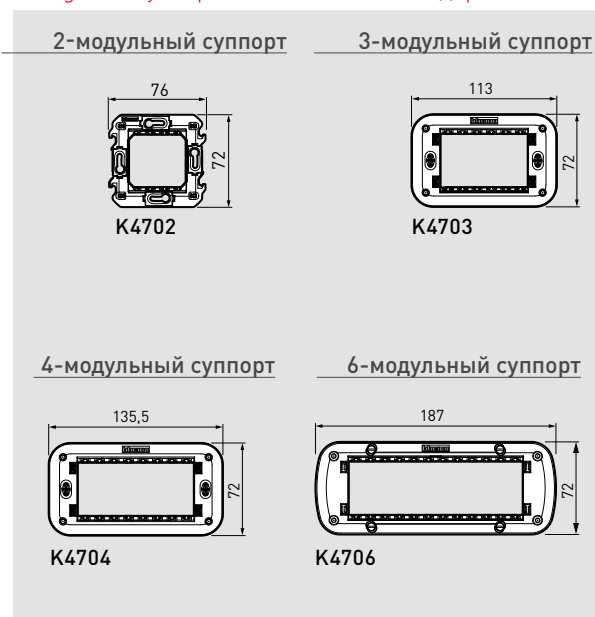

Living Now декоративные рамки (немецкий стандарт)

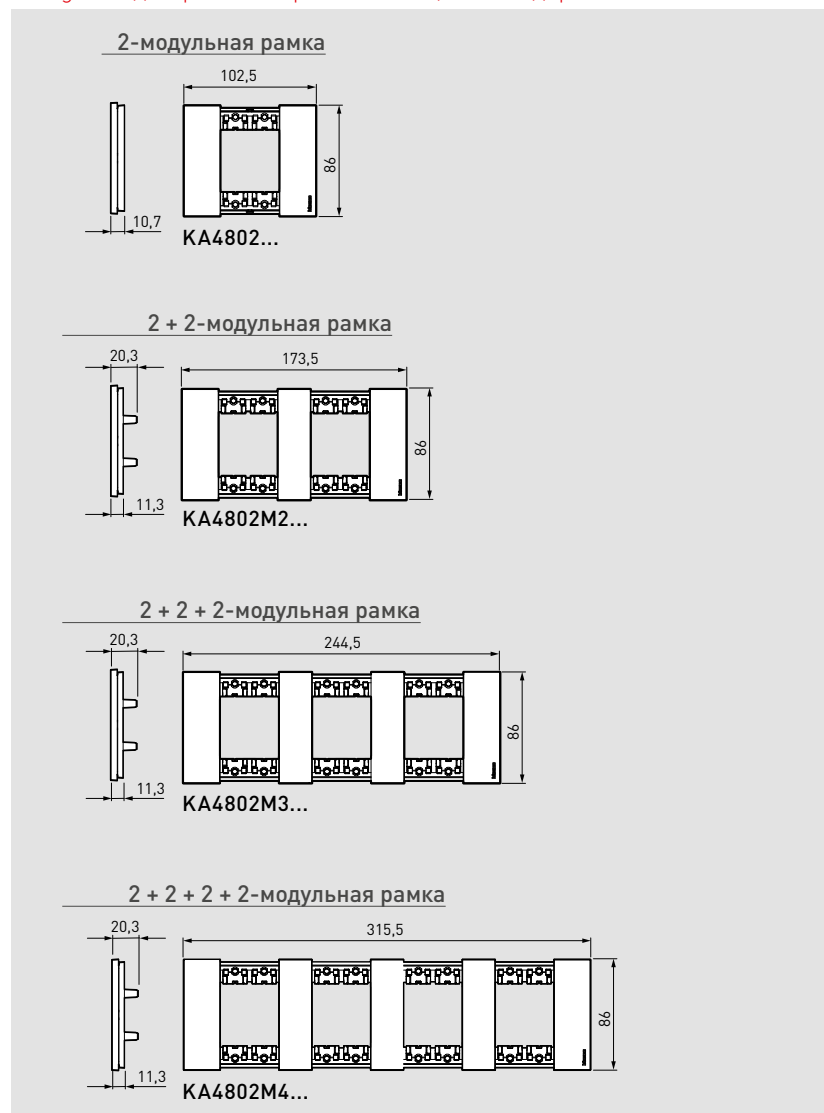

Living Now суппорты (немецкий стандарт)

